



pozycja	typ	DF.33
przyłącze		G 1/2
opis		filtr spiekany odśrodkowy
medium		powietrze, gazy neutralne
sposób montażu		w pionie
temperatura mediów i otoczenia		max. 60 °C
ciśnienie zasilania		max. 25 bar min. 1.5 bar
filtracja		40 µm standard
pojemność miski		65 cm ³
spust kondensatu		ręczny
mocowanie		Uchwyt mocujący
waga		0,830 kg

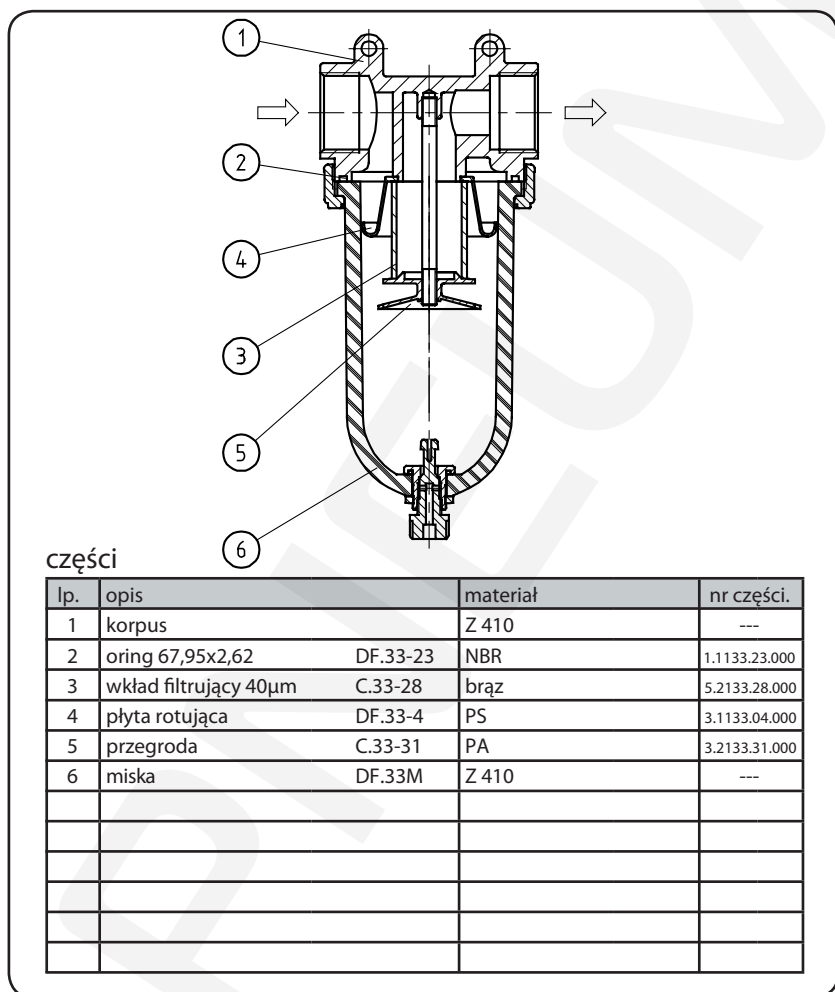

seria 3

oznaczenie:

DF.	33	*
typ		
1 przyłącze		2 akcesoria


przykład oznaczenia: DF.33 AM

1 przyłącze	
33	G 1/2
2 akcesoria	
M	miska metalowa
AM	automatyczny spust kondensatu


dodatkowe informacje:

- Przepuszczalność filtra zgodna z normą ISO 4003

wymiary (mm)

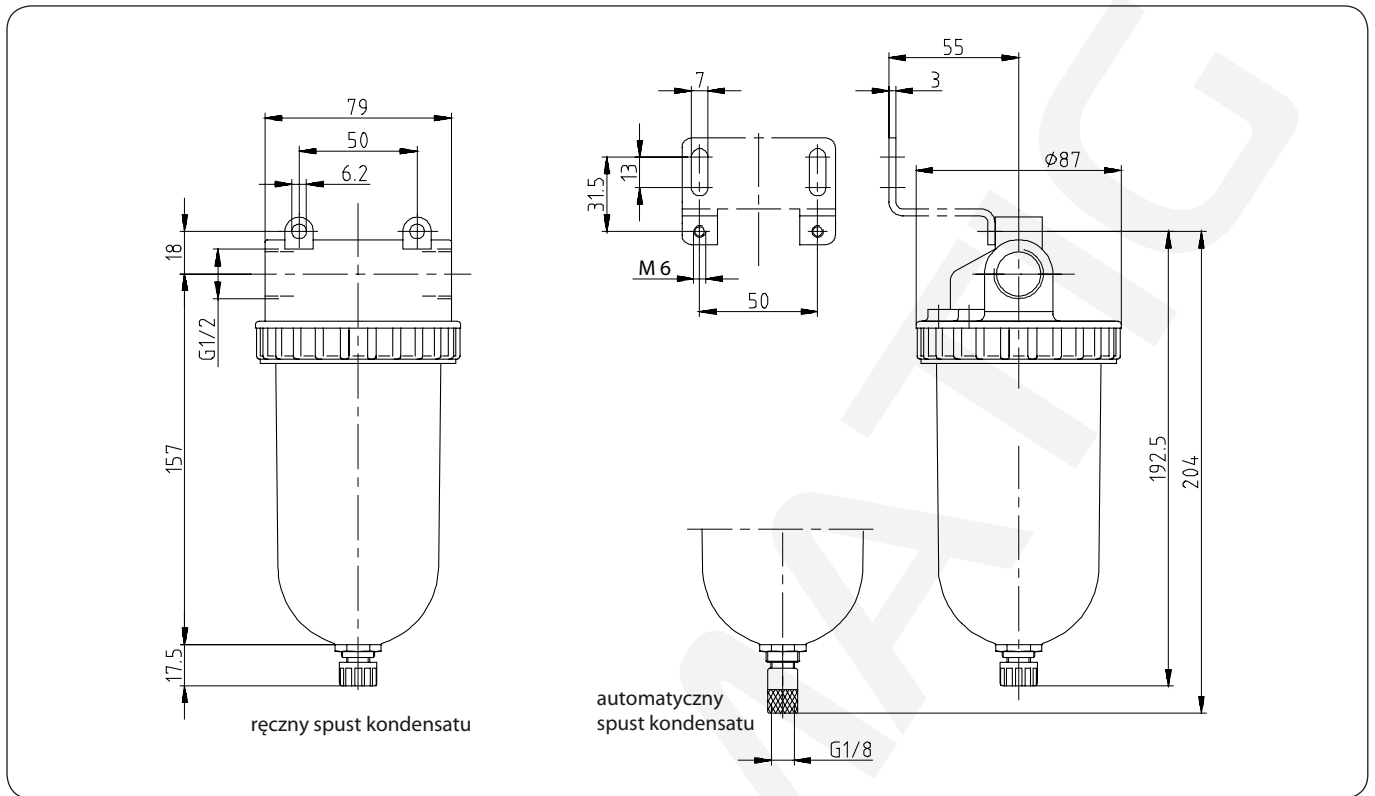


charakterystyka przepływu

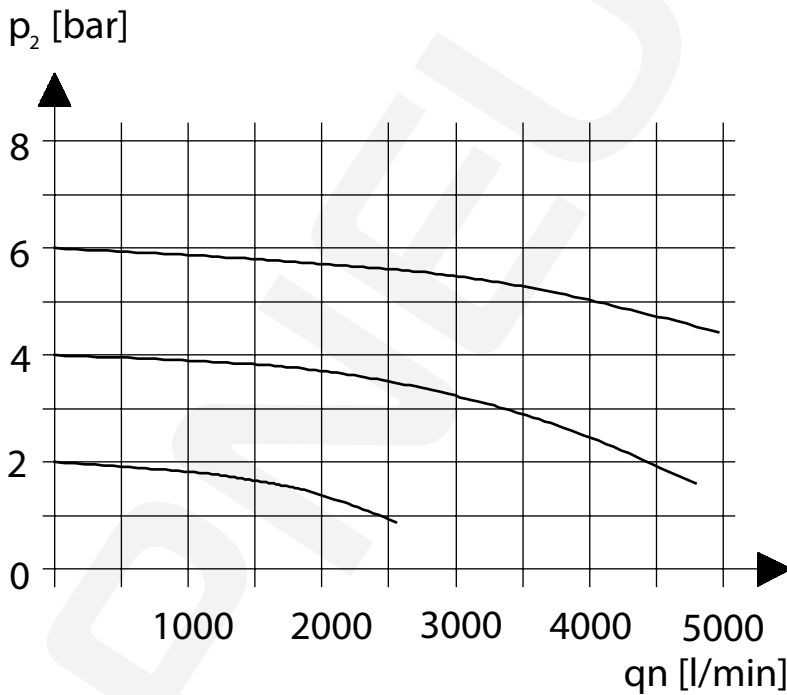

akcesoria

2

aut. spust kond.




typ: AM 10

miska metalowa




typ: DF.33 M

wkład filtrujący



typ: C.33-26

uchwyt montażowy



typ: ZW.30