


## Dźwignia 1/4 5/3 środek odpowietrzony HLV440-S

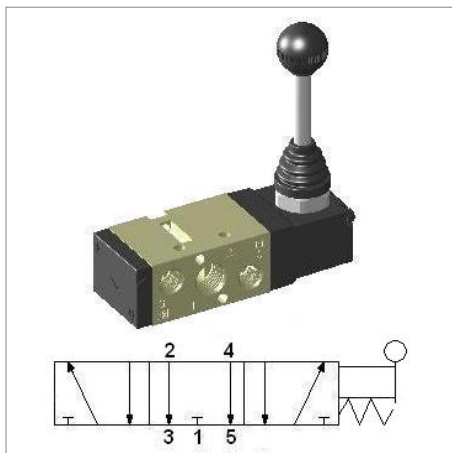

model	YPC-HLV440-S
producent	YPC
funkcja	5/3 środ. odpowietrzony
przyłącze	G 1/4
metoda powrotu	sprężyna
przepływ	1200 l/min
zakres ciśnienia	0 - 8 bar
zakres temperatur	5 - 60 °C
ciśnienie max.	8 bar
medium	sprężone powietrze, gazy obojętne

**Budowa:**

Obudowa zaworu: odlew z aluminium

Korpus: aluminium

Uszczelki: guma (NBR)

Sprężyna: stal nierdzewna

Fragmenty dźwigni: stal, POM

Przykrywka: z cynku odlewane ciśnieniowo