


## Dźwignia 1/8 5/3 środek napowietrzony, bez powrotu HLV350-D

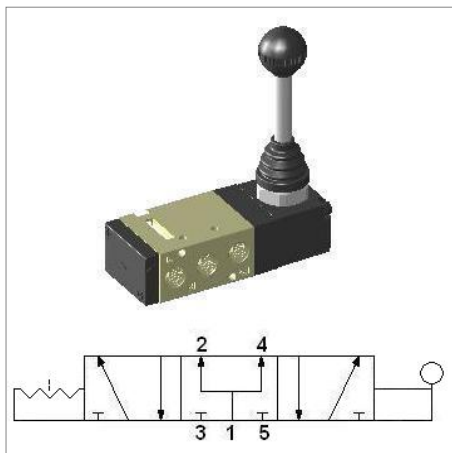

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| model             | YPC-HLV350-D                      |
| producent         | YPC                               |
| funkcja           | 5/3 środ. napowietrzony           |
| przyłącze         | G 1/8                             |
| metoda powrotu    | brak                              |
| przepływ          | 900 l/min                         |
| zakres ciśnienia  | 0 - 8 bar                         |
| zakres temperatur | 5 - 60 °C                         |
| ciśnienie max.    | 8 bar                             |
| medium            | sprężone powietrze, gazy obojętne |

**Budowa:**

Obudowa zaworu: odlew z aluminium

Korpus: aluminium

Uszczelki: guma (NBR)

Sprężyna: stal nierdzewna

Fragmenty dźwigni: stal, POM

Przykrywka: z cynku odlewane ciśnieniowo