


Dźwignia 3/8 3/2 ze sprężyną HLV560-S

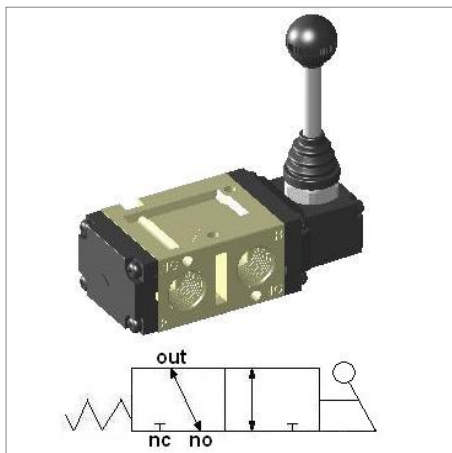

model	YPC-HLV560-S
producent	YPC
funkcja	3/2 norm. zamknięty
przyłącze	G 3/8
metoda powrotu	sprężyna
przepływ	2000 l/min
zakres ciśnienia	0 - 8 bar
zakres temperatur	5 - 60 °C
ciśnienie max.	8 bar
medium	sprężone powietrze, gazy obojętne

Budowa:

Obudowa zaworu: odlew z aluminium

Korpus: aluminium

Uszczelki: guma (NBR)

Sprężyna: stal nierdzewna

Fragmenty dźwigni: stal, POM

Przykrywka: z cynku odlewane ciśnieniowo