

NAPĘDY STEROWANE PNEUMATYCZNIE

ADA-10



Max. Ciśnienie	Kąt obrotu	Komora Ø (mm)	Zużycie powietrza (L)		Czas skoku (s)		Temperatura (°C)		
			Otwieranie	Zamykanie	Otwieranie	Zamykanie	STD (standard)	HT (wys. temp.)	LT (nis. temp.)
10 bar	90° ± 2°	32	0,035	0,028	0,03	0,07	O-Ring NBR -30° do +100°	O-Ring FPM -15° do +150°	O-Ring Silikon -40° do +80°


Ciśnienie	Moment obrotowy (Nm)												Waga (Kg)
	3 bar 0° 90°	3,5 bar 0° 90°	4 bar 0° 90°	4,5 bar 0° 90°	5 bar 0° 90°	5,5 bar 0° 90°	6 bar 0° 90°	6,5 bar 0° 90°	7 bar 0° 90°	8 bar 0° 90°	9 bar 0° 90°	10 bar 0° 90°	
D	6	8	9	10	11	11,5	12	12	13	14	15	16	0,64



II 2 G D c - LCIE 05 AR 022

ISO 9001

Budowa

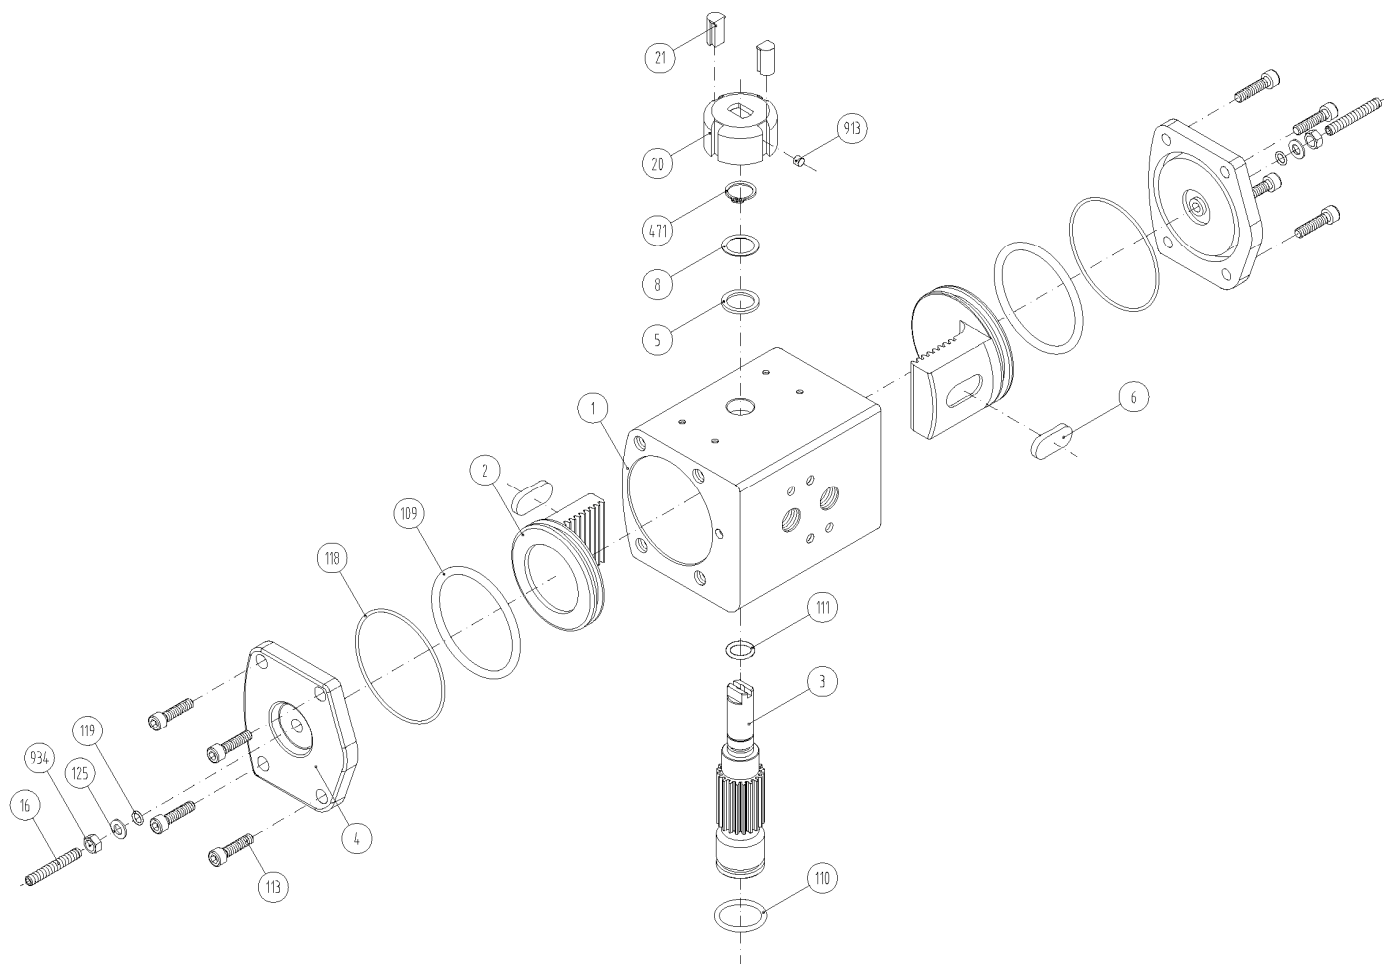

Lp	Opis	Materiał
1	Obudowa	Aluminium anodyzowane
2	Tłok	Aluminium
3	Drążek	Stal węglowa niklowana
4	Pokrywa	Aluminium epoksydowane
5	Podkładka	Poliamid PA 6.6
6	Prowadnica tłoka	Poliamid PA 6.6 + 30% G.F.
8	Podkładka	Stal nierdzewna
16	Śruba regulacyjna	A4 -70
20/21	Wskaźnik pozycji	Poliamid
109	O-Ring	NBR

Lp	Opis	Materiał
110	O-Ring	NBR
111	O-Ring	NBR
113	Śruba	Stal nierdzewna
118	O-Ring	NBR
119	O-Ring	NBR
125	Podkładka	Stal nierdzewna
913	Śruba mocująca	Stal nierdzewna
471	Pierścień Segera	Stal nierdzewna
934	Nakrętka	Stal nierdzewna

