

NAPĘDY STEROWANE PNEUMATYCZNIE

ADA-80



Max. Ciśnienie	Kąt obrotu	Śruba Regulacyjna	Komora Ø (mm)	Zużycie powietrza (L)		Czas skoku (s)		Temperatura (°C)		
				Otwieranie	Zamykanie	Otwieranie	Zamykanie	STD (standard)	HT (wys. temp.)	LT (nis. temp.)
8 bar	90° ±5°	1/4 obrotu na 1°	80	0,64	0,47	0,11	0,10	O-Ring NBR -30° do +100°	O-Ring FPM -15° do +150°	O-Ring Silikon -40° do +80°


Ciśnienie	Moment obrotowy (Nm)										Waga (Kg)
	3 bar 0° 90°	3,5 bar 0° 90°	4 bar 0° 90°	4,5 bar 0° 90°	5 bar 0° 90°	5,5 bar 0° 90°	6 bar (A) 0° 90°	6,5 bar 0° 90°	7 bar 0° 90°	8 bar 0° 90°	
D	38,5	44,9	51,3	57,7	64,1	70,5	77	83	90	103	3



II 2 G D c - LCIE 05 AR 022

ISO 9001

Budowa

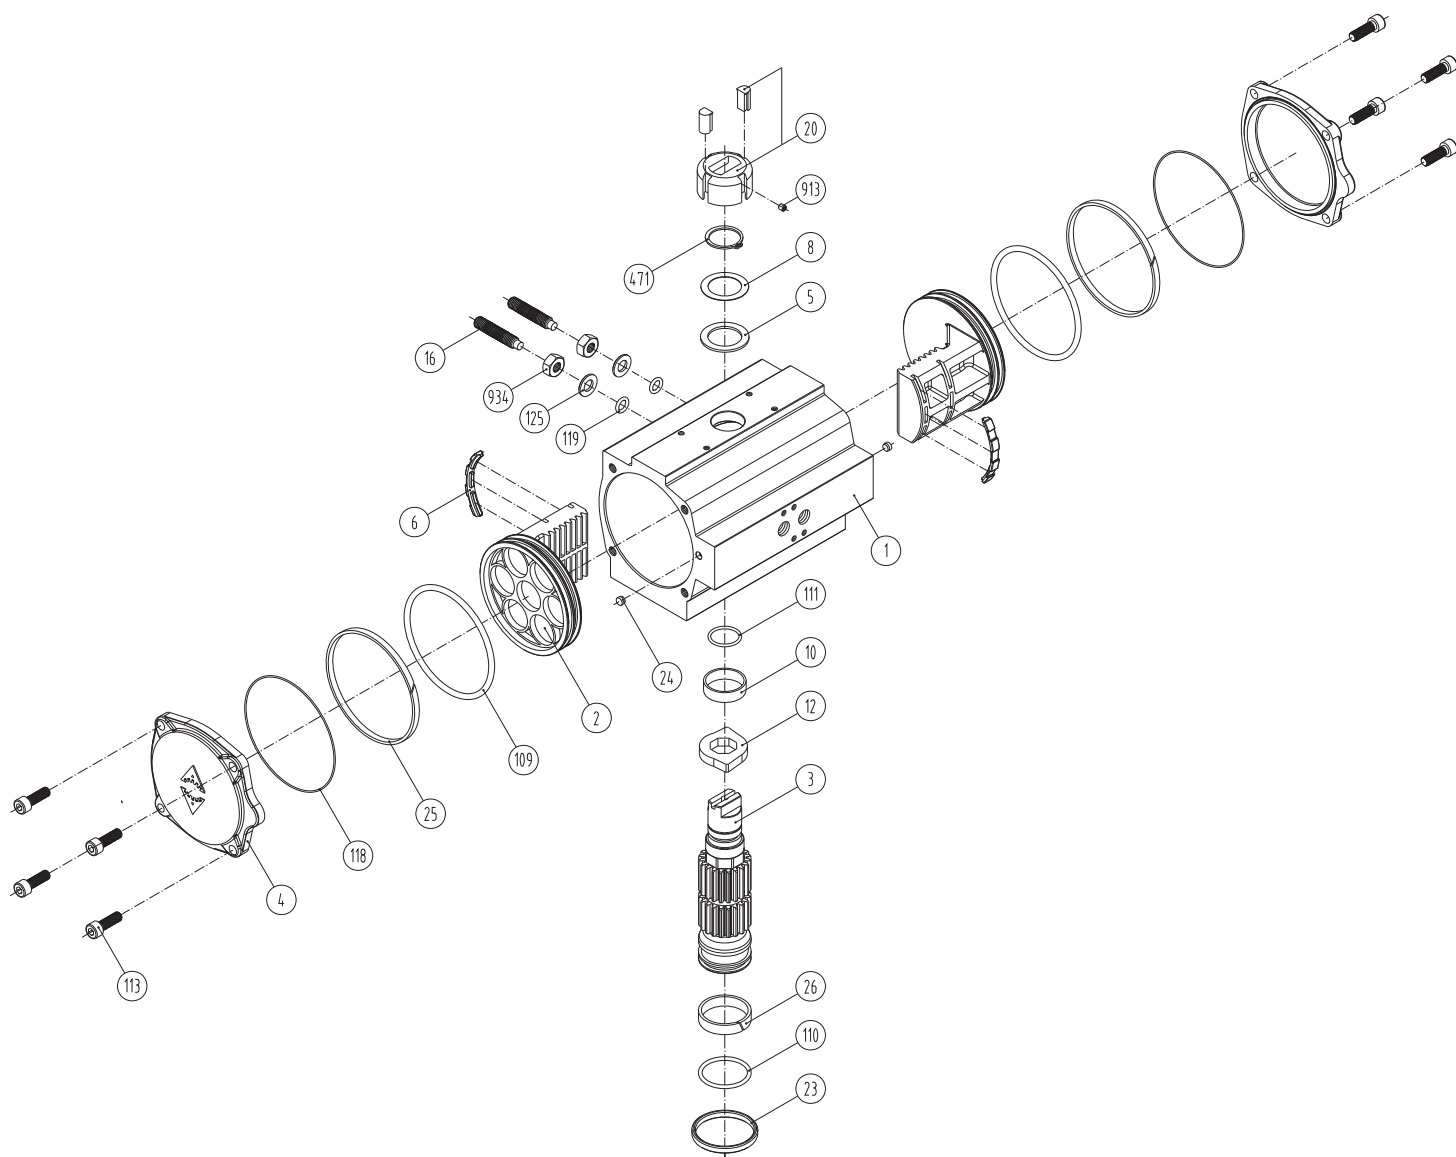

Lp	Opis	Materiał
1	Obudowa	Aluminium anodyzowane
2	Tłok	Aluminium
3	Drążek	Stal węglowa niklowana
4	Pokrywa	Aluminium epoksydowane
5	Podkładka	Nylon 6.6
6	Prowadnica tłoka	Poliamid
8	Podkładka	Stal nierdzewna
10	Łożysko górne	Hostalen
12	Ogranicznik	A-216 WCB
16	Śruba regulacyjna	A4 -70
20	Wskaźnik pozycji	Poliamid
23	Pierścień drążka	Stal węglowa niklowana
24	Zasłepka	NBR

Lp	Opis	Materiał
25	Pierścień tłoka	Żywica
26	Łożysko dolne	Hostalen
109	O-Ring	NBR
110	O-Ring	NBR
111	O-Ring	NBR
113	Śruba	Stal nierdzewna
118	O-Ring	NBR
119	O-Ring	NBR
125	Podkładka	Stal nierdzewna
913	Śruba mocująca	Stal nierdzewna
471	Pierścień Segera	Stal nierdzewna
934	Nakrętka	Stal nierdzewna

Wymiary

