

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA



Rozwiertak do Zgrzelin **JA-6246**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 1 800 obr./min |
| Całkowita Długość | 254 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 9,5 mm |
| Średnica wiertła | 8 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 113 l/min |
| Ciężar | 1,7 kg |



Rozwiertak do Zgrzelin z Klamrą **JA-6246U**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 1 800 obr./min |
| Całkowita Długość | 254 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 9,5 mm |
| Średnica wiertła | 8 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 113 l/min |
| Ciężar | 2,1 kg |



Wiertło do Rozwiertaka 8 mm **JA-7206**

Wiertło do Rozwiertaka 6,5 mm **JA-7207**

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA



| Polerka Pneumatyczna | JA-6505 JA-6551 |
|---------------------------|--|
| DANE TECHNICZNE | |
| Prędkość Bez Obciążenia | JA-6505 - 4 500 obr./min JA-6551 - 2 500 obr./min |
| Średnica Tarczy | 7" (178 mm) |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 10,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 420 l/min |
| Ciężar | 2,5 kg |



| Polerka Pneumatyczna | JA-6506 JA-6502 |
|---------------------------|--|
| DANE TECHNICZNE | |
| Prędkość Bez Obciążenia | JA-6506 - 4 500 obr./min JA-6502 - 2 500 obr./min |
| Średnica Tarczy | 7" (178 mm) |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 10,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 420 l/min |
| Ciężar | 2,8 kg |

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA



Szlifierka Pneumatyczna Taśmowa **JA-6543**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rozmiar Taśmy | 10 x 330 mm |
| Prędkość Bez Obciążenia | 16 000 uderz./min |
| Całkowita Długość | 260 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 171 l/min |
| Ciężar | 0,75 kg |



Piła Pneumatyczna **JA-6403**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 9 000 - 10 000 cykli/min |
| Długość Posuwu | 10 mm |
| Całkowita Długość | 235 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 230 l/min |
| Wylot Powietrza | Przedni |
| Ciężar | 1,0 kg |



Piła Pneumatyczna z przewodem **JA-6676**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 9 000 - 10 000 cykli/min |
| Długość Posuwu | 10 mm |
| Całkowita Długość | 235 mm + przewód |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 230 l/min |
| Wylot Powietrza | Tyłny |
| Ciężar | 1,1 kg |



Nóż do piły pneumatycznej
18 zębów - 1"

JA-6403-18

Nóż do piły pneumatycznej
24 zęby - 1"

JA-6403-24

Nóż do piły pneumatycznej
32 zęby - 1"

JA-6403-32



Wyrzynarka do Blachy **JA-6412**

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 8 000 obr./min |
| Max. Grubość Ciętej Blachy | 1,4 mm |
| Szerokość Cięcia | 2,5 mm |
| Całkowita Długość | 210 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 10,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 230 l/min |
| Ciężar | 1,0 kg |

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA




Wyrzynarka do Szyb

JA-6412

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 22 000 obr./min |
| Całkowita Długość | 250 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 10,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 260 l/min |
| Ciężar | 1,2 kg |

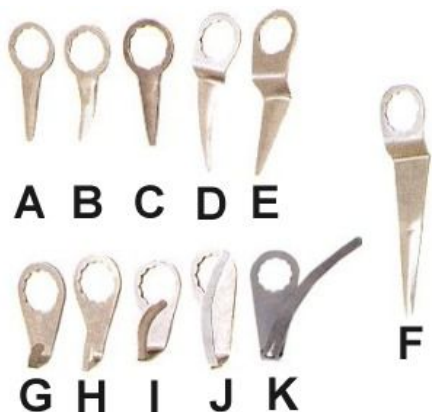

Noże Zapasowe do Wyrzynarki do Szyb

| SYMBOL | DŁUGOŚĆ |
|--------|---------|
| CF-K-A | 35 mm |
| CF-K-B | 35 mm |
| CF-K-C | 35 mm |
| CF-K-D | 30 mm |
| CF-K-E | 57 mm |
| CF-K-F | 90 mm |
| CF-K-G | 24 mm |
| CF-K-H | 18 mm |
| CF-K-I | 36 mm |
| CF-K-J | 63 mm |
| CF-K-K | 90 mm |



Nożyce do Blach Uchwyt Prosty

JA-6952

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 2 200 obr./min |
| Max. Grubość Ciętej Blachy | 1,2 mm |
| Szerokość Cięcia | 5,5 mm |
| Całkowita Długość | 255 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 142 l/min |
| Ciężar | 1,0 kg |



Nożyce do Blach Uchwyt Pistoletowy

JA-6952

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 2 200 obr./min |
| Max. Grubość Ciętej Blachy | 1,2 mm |
| Szerokość Cięcia | 5,5 mm |
| Całkowita Długość | 215 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 142 l/min |
| Ciężar | 1,2 kg |



Szlifierka do Szorstkowania Opon

JA-6679 / JA-6679A

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 2 500 obr./min |
| Moc Silnika | 0,42 kW |
| Całkowita Długość | 215 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 142 l/min |
| Ciężar | 1,2 kg |
| Wylot Powietrza | Tylny / Przedni |

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA



Szlifierka do Zdzierania Kleju **JA-6614**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|----------------|
| Prędkość Bez Obciążenia | 4 000 obr./min |
| Moc Silnika | 0,42 kW |
| Całkowita Długość | 225 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 150 l/min |
| Ciężar | 0,86 kg |
| Wylot Powietrza | Tylny |



Zgniatarko - Dziurkarka **JA-6943**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Max. Grubość Blachy | 1,6 mm |
| Średnica Otworu | 5 mm |
| Szerokość Zagięcia | 12 mm |
| Całkowita Długość | 225 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 150 l/min |
| Ciężar | 0,86 kg |



Zgniatarko - Dziurkarka **JA-6943A**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Max. Grubość Blachy | 1,4 mm |
| Średnica Otworu | 8 mm |
| Szerokość Zagięcia | 12 mm |
| Całkowita Długość | 225 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 150 l/min |
| Ciężar | 0,86 kg |



Nitownica Pneumatyczna **JA-6033**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Średnica Nitów | 2,4 mm do 4,8 mm |
| Siła Zgniatania | 1045 kg |
| Długość Uderzenia | 16 mm |
| Wymiary | 170 x 256 mm |
| Dostępne Końcówki (mm) | 2,4 3,2 4,0 4,8 |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 142 l/min |
| Ciężar | 1,5 kg |



Smarownica Pneumatyczno - Ręczna **JA-6004K**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---------|
| Pojemność | 500 ml |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Ciężar | 2,08 kg |

Smarownica Pneumatyczna **JA-6004AT**

| | |
|-----------|--------|
| Pojemność | 500 ml |
| Ciężar | 1,6 kg |

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA



Nosidla do Szyb **JA-7205**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--------------|
| Średnica Przyssawki | 118 mm |
| Udźwig | 70 kg 1 szt. |
| Całkowita długość | 400 mm |
| Ciężar | 1,65 kg |



Wyciskacz Pneumatyczny do Mas **JA-5032**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Wymiar Tuby | 50 x 215 mm |
| Całkowita Długość | 310 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 170 l/min |
| Ciężar | 1,0 kg |



Wyciskacz Pneumatyczny do Mas **JA-6965**

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Wymiar Tuby | 50 x 215 mm |
| Całkowita Długość | 350 mm |
| Przyłącze Powietrza | 1/4" |
| Wąż Zasilający | 8,0 mm |
| Ciśnienie Powietrza | 6,2 bar |
| Średnie Zużycie Powietrza | 170 l/min |
| Ciężar | 1,0 kg |



Komplet do Piaskowania 8 mm **JA-6942**



Komplet do Piaskowania 8 mm **JA-6005**



Pistolet do Konserwacji z Przewodem **JA-6966**

Pistolet do Konserwacji **JA-5021**

Pistolet do Konserwacji Profili Wewnętrznych 1 l **JA-6966A**

NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA



Balanser Pneumatyczny **JA-3801**

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|----------------|
| Długość Węza | 1,2 m |
| Średnica Węza | 5 x 8 mm |
| Podwieszany Ciężar | 0,6 x - 1,5 kg |
| Ciężar | 0,86 kg |



Balanser Linkowy 0,5 - 1,2 kg 1,6m **JA-3812A**

Balanser Linkowy 1,0 - 2,0 kg 1,6m **JA-3812D**

Balanser Linkowy 2,0 - 3,0 kg 1,6m **JA-3812F**

Balanser Linkowy 3,0 - 5,0 kg 1,5m **JA-7210**



Pistolet do Przedmuchiwania **JA-6902A**

Pistolet do Przedmuchiwania 2" **JA-6902B**

Pistolet do Przedmuchiwania 3" **JA-6902C**




Dysk Zapasowy na Klej bez otworów 150 mm **JA-P-C-5S**

Dysk Zapasowy na Klej 6 otworów 150 mm **JA-P-B608**

Dysk Zapasowy na Rzep bez otworów 150 mm **JA-B6S(P-C6)**

Dysk Zapasowy na Rzep 6 otworów 150 mm **JA-P-A6V6**

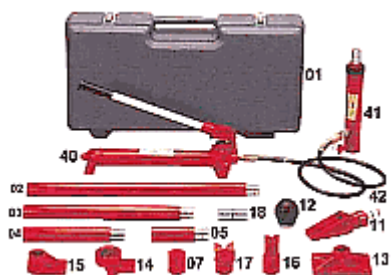

Rozpierzacz hydrauliczny 10t dwustopniowy **JA-JPP10BC**


NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE, AKCESORIA




Ściągacz Hydrauliczny 5t **JA-AE05001**



Ściągacz Hydrauliczny 5t **JA-AE05002**

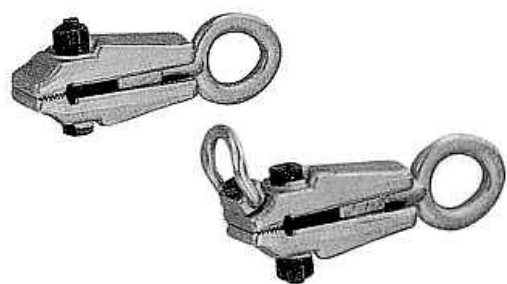

Klamra Blacharska 5t **JA-AE330001**



Klamra Blacharska 5t **JA-AE330002**



Klamra Blacharska 3t **JA-AE330003**



Klamra Blacharska 3t **JA-AE330004**



Klamra Blacharska 3t **JA-AE330005**



Klamra Blacharska 5t **JA-AE330006**



Klamra Blacharska 1t **JA-AE330007**



Klamra Blacharska 3t **JA-AE330008**