

Instalacje pneumatyczne - system zgrzewany	2
Rury	2
Kolanka	2
Mijanki / Obejścia	2
Mufy zgrzewane	2
Trójniki	2
Uchwyty	3
Zaślepki	3
Złączki	3
Instalacje pneumatyczne - system AIRNET	4
Rury	4
Złączki proste i redukcje	5
Kolanka i trójniki	5
Złączki „szybkie odejście”	6
Złączki proste z gwintem BSP	6
Złączki proste - półśrubunek	7
Zaślepki	7
Złącza końcowe naścienne	7
Uchwyty i dystanse	7



KOLANKA

MIJANKI/OBEJŚCIA

MUFY ZGRZEWANE

RURY

TRÓJNIKI

Opis

System rur i złączek z polipropylenu łączony metodą zgrzewania. Na instalacje pneumatyczną wykonaną przez naszą firmę dajemy 10 lat gwarancji.

Zalety:

- odporność na korozję elektro-chemiczną
- Odporność na prądy błędzące
- Niskie przewodnictwo ciepła
- Niskie straty ciśnienia
- Niska hałaśliwość instalacji
- Wysoka niezawodność z upływem czasu
- Prostota instalowania
- System kompletny dla dużych i małych instalacji
- Całkowita higieniczność
- Wysoka, gwarantowana jakość produktu

Dane techniczne

Nazwa	Model	Średnica	Nazwa	Model	Średnica / Gwint	Nazwa	Model	Średnica / Gwint
Kolanko 20	COP720.020	20 mm	Rura 20	COP700.020	20X3,4mm	Trójnik redukcyjny 25x20x25	COP735.225	25x20x25 mm
Kolanko 25	COP720.025	25 mm	Rura 25	COP700.025	25X4,2 mm	Trójnik redukcyjny 32x20x32	COP735.232	32x20x32 mm
Kolanko 32	COP720.032	32 mm	Rura 32	COP700.032	32X5,4 mm	Trójnik redukcyjny 32x25x32	COP735.332	32x25x32mm
Kolanko 40	COP720.040	40 mm	Rura 40	COP700.040	40X6,7 mm	Trójnik redukcyjny 40x25x40	COP735.340	40x25x40 mm
Kolanko 50	COP720.050	50 mm	Rura 50	COP700.050	50X8,4 mm	Trójnik redukcyjny 40x32x40	COP735.440	40x32x40 mm
Kolanko 63	COP720.063	63 mm	Rura 63	COP700.063	63x10,5 mm	Trójnik redukcyjny 50x25x50	COP735.350	50x25x50 mm
Mijanka 20	COP790.020	20 mm	Trójnik 20	COP730.020	20 mm	Trójnik redukcyjny 50x32x50 mm	COP735.450	50x32x50 mm
Mijanka 25	COP790.025	25 mm	Trójnik 25	COP730.025	25 mm	Trójnik redukcyjny 63x32x63	COP735.463	63x32x63 mm
Mijanka 32	COP790.032	32 mm	Trójnik 32	COP730.032	32 mm	Trójnik redukcyjny 75x40x75	COP735.575	75x40x75 mm
Mufa 20	COP710.020	20mm	Trójnik 40	COP730.032	40 mm			
Mufa 25	COP710.025	25mm	Trójnik 50	COP730.050	50 mm			
Mufa 32	COP710.032	32mm	Trójnik 63	COP730.063	63 mm			
Mufa 40	COP710.040	40 mm	Trójnik 20x1/2 GZ	COP731.220	20x1/2" GZ.x20			
Mufa 50	COP710.050	50mm	Trójnik 20x3/8 GW	COP733.120	20X3/8" GW.x20			
Mufa 63	COP710.063	63mm	Trójnik 20x1/2 GW	COP731.220	20x1/2" GW.x20			
Mufa 90	COP710.090	90mm	Trójnik 25x1/2 GW	COP733.225	25x1/2" GW.x25			

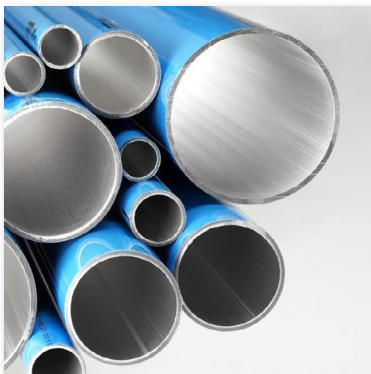
UCHWYTY

ZASŁEPKI

ZŁĄCZKI

Dane techniczne

Nazwa	Model	Średnica / Gwint	Nazwa	Model	Średnica / Gwint
Uchwyt do rur 20	COP799.020	20 mm	Złączka prosta 32 GW	COP713.432	32x1" GW
Uchwyt do rur 25	COP799.025	25 mm	Złączka prosta 32 GZ	COP711.432	32x1" GZ
Uchwyt do rur 32	COP799.032	32 mm	Złączka prosta 32x1/2 GW	COP713.232	32x1/2" GW
Uchwyt do rur 40	COP799.040	40 mm	Złączka prosta 32x1/2 GZ	COP711.232	32x1/2" GZ
Uchwyt do rur 50	COP799.050	50 mm	Złączka prosta 32x3/4 GW	COP713.332	32x3/4" GW
Uchwyt do rur 63	COP799.063	63 mm	Złączka prosta 32x3/4 GZ	COP711.332	32x3/4" GZ
Zaślepka 20	COP760.020	20 mm	Złączka prosta 40 GW	COP713.540	40x1 1/4" GW
Zaślepka 25	COP760.025	25 mm	Złączka prosta 40 GZ	COP711.540	40x11 /4" GZ
Zaślepka 32	COP760.032	32 mm	Złączka prosta 50 GW	COP713.650	50x1 1/2" GW
Zaślepka 40	COP760.040	40 mm	Złączka prosta 63 GW	COP713.763	63x2" GW
Zaślepka 50	COP760.050	50 mm	Złączka prosta 63 GZ	COP711.763	63x2" GZ
Zaślepka 63	COP760.063	63 mm	Złączka redukcyjna 32x25	COP740.332	32x25 mm
Złączka prosta 20 GZ	COP711.220	20x1/2" GZ	Złączka redukcyjna 40x25	COP740.340	40x25 mm
Złączka prosta 25 GZ	COP711.425	25x1" GZ	Złączka redukcyjna 40x32	COP740.440	40x32 mm
Złączka prosta 25x1/2 GW	COP713.225	25x1/2" GW	Złączka redukcyjna 50x32	COP740.450	50x32 mm
Złączka prosta 25x1/2 GZ	COP711.225	25x1/2" GZ	Złączka redukcyjna 50x40	COP740.550	50x40 mm
Złączka prosta 25x3/4 GW	COP713.325	25x3/4" GW	Złączka redukcyjna 63x32	COP740.463	63x32 mm
Złączka prosta 25x3/4 GZ	COP711.325	25x3/4" GZ	Złączka redukcyjna 90x63	COP740.875	90x63 mm

**RURY ALUMINIOWE,
KALIBROWANE DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA**


Rury aluminiowe, kalibrowane w kolorze niebieskim (RAL 5012) dla sprężonego powietrza.

Powłoka ognioodporna.

Maksymalne ciśnienie pracy: 13 bar.

Poziom próżni: -0,13 bar.

Zakres temperatury otoczenia: -20 do +70 stopni Celcjusza (lub temperatura cieczy)

Dostępne odcinki: 6 mb i 3

**RURY ALUMINIOWE,
KALIBROWANE DO AZOTU LUB INNYCH GAZÓW OBOJĘTNYCH**


Rury aluminiowe, kalibrowane w kolorze zielonym (RAL 6018) do przesyłania gazów obojętnych, idealnie nadają się do tworzenia instalacji dla sprężonego azotu. Powłoka ognioodporna.

Maksymalne ciśnienie pracy: 13 bar.

Poziom próżni: -0,13 bar.

Zakres temperatury otoczenia: -20 do +70 stopni Celcjusza (lub temperatura cieczy)

Dostępne odcinki: 6 mb

Nazwa	Model	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Długość odcinka	Opakowanie zbiorcze	Waga
Rura aluminiowa 20 - 3/4" - 3 mb	AC-2810 1063 10	20 mm / 3/4"	17,4 mm / 0,69"	3mb	10 sztuk	0,6 kg
Rura aluminiowa 20 - 3/4" - 6 mb	AC-2810 1000 10	20 mm / 3/4"	17,4 mm / 0,69"	6mb	10 sztuk	1,2 kg
Rura aluminiowa 25 - 1" - 3 mb	AC-2810 2063 10	25,0 mm / 1"	22,2 mm / 0,87"	3mb	10 sztuk	0,95 kg
Rura aluminiowa 25 - 1" - 6 mb	AC-2810 2000 10	25,0 mm / 1"	22,2 mm / 0,87"	6mb	10 sztuk	1,9 kg
Rura aluminiowa 40 - 1 1/2" - 3 mb	AC-2810 4063 05	40,0 mm / 1 1/2"	36,4 mm / 1,43"	3mb	5 sztuk	1,75 kg
Rura aluminiowa 40 - 1 1/2" - 6 mb	AC-2810 4000 05	40,0 mm / 1 1/2"	36,4 mm / 1,43"	6mb	5 sztuk	3,5 kg
Rura aluminiowa 50 - 2" - 3 mb	AC-2810 5063 05	50,0 mm / 2"	46,0 mm / 1,81"	3mb	5 sztuki	2,3 kg
Rura aluminiowa 50 - 2" - 6 mb	AC-2810 5000 04	50,0 mm / 2"	46,0 mm / 1,81"	6mb	4 sztuki	4,6 kg
Rura aluminiowa 63 - 2 1/2" - 3 mb	AC-2810 6063 04	63,0 mm / 2 1/2"	59,0 mm / 2,32"	3mb	4 sztuki	3,1 kg
Rura aluminiowa 63 - 2 1/2" - 6 mb	AC-2810 6000 03	63,0 mm / 2 1/2"	59,0 mm / 2,32"	6mb	3 sztuki	6,2 kg
Rura aluminiowa 80 - 3" - 3 mb	AC-2810 7063 04	80,0 mm / 3"	76,0 mm / 2,99"	3mb	4 sztuki	4,75 kg
Rura aluminiowa 80 - 3" - 6 mb	AC-2810 7000 02	80,0 mm / 3"	76,0 mm / 2,99"	6mb	2 sztuki	9,5 kg
Rura aluminiowa 20 - 3/4" - 6 mb	AC-2810 1061 05	20 mm / 3/4"	17,4 mm / 0,69"	6mb	5 sztuk	1,2 kg
Rura aluminiowa 25 - 1" - 6 mb	AC-2810 2061 05	25 mm / 1"	22,2 mm / 0,87"	6mb	5 sztuk	1,9 kg

**RURY ALUMINIOWE, KALIBROWANE KSZTAŁT „S” DO
SPRĘŻONEGO POWIETRZA**


Rury aluminiowe, kalibrowane w kolorze niebieskim (RAL 5012) kształt „S” dla sprężonego powietrza. Powłoka ognioodporna.

Maksymalne ciśnienie pracy 13 bar.

Poziom próżni: -0,13 bar.

Zakres temperatury otoczenia: -20 do +70 stopni Celcjusza (lub temperatura cieczy)

Rury aluminiowe, kalibrowane kształt „S” do sprężonego powietrza idealnie nadają się do wykonania nietypowych połączeń i odchył od rurociągu głównego.

Nazwa	Model	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Długość	Wysokość (odchylenie)	Kąt	Opakowanie zbiorcze
Rura aluminiowa 20 - 3/4" kształt „S”	AC-2810 1001 05	20 mm / 3/4"	17,4 mm / 0,69"	400 mm	150 mm	140 st	5 sztuk
Rura aluminiowa 25 - 1" kształt „S”	AC-2810 2001 05	25 mm / 1"	22,2 mm / 0,87"	400 mm	150 mm	140 st	5 sztuk

Złączki proste i redukcje do rur aluminiowych



Nazwa	Model	Wymiary długość x szerokość x wysokość (mm)	Opakowanie zbiorcze
Złączka prosta - 20 - 3/4"	AC-2810 1002 00	102 x 36 x 36	1 sztuka
Złączka prosta - 25 - 1"	AC-2810 2002 00	125 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka prosta - 40 - 1 1/2"	AC-2810 4002 00	199 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta - 50 - 2"	AC-2810 5002 00	227 x 89 x 89	1 sztuka
Złączka prosta - 63 - 2 1/2"	AC-2810 6002 00	186 x 89 x 92	1 sztuka
Złączka prosta - 80 - 3"	AC-2810 7002 00	233 x 113 x 116	1 sztuka
Złączka prosta - łącznik z redukcją 25 - 1" na 20 - 3/4"	AC-2810 2121 00	115 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka prosta - łącznik z redukcją 40 - 1 1/2" na 25 - 1"	AC-2810 4221 00	165 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta - łącznik z redukcją 50 - 2" na 40 - 1 1/2"	AC-2810 5421 00	215 x 89 x 89	1 sztuka

Kolanka i trójniki do rur aluminiowych



Nazwa	Model	Wymiary długość x szerokość x wysokość (mm)	Opakowanie zbiorcze
Złączka kątowa - kolanko 90 st. do rury aluminiowej 20 - 3/4"	AC-2810 1003 00	82 x 82 x 36	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 90 st. do rury aluminiowej 25 - 1"	AC-2810 2003 00	100 x 100 x 45	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 90 st. do rury aluminiowej 40 - 1 1/2"	AC-2810 4003 00	160 x 160 x 72	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 90 st. do rury aluminiowej 50 - 2"	AC-2810 5003 00	188 x 188 x 89	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 90 st. do rury aluminiowej 63 - 2 1/2"	AC-2810 6003 00	168 x 168 x 96	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 90 st. do rury aluminiowej 80 - 3"	AC-2810 7003 00	213,5 x 213,5 x 113	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 45 st. do rury aluminiowej 20 - 3/4"	AC-2810 1004 00	106 x 67 x 36	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 45 st. do rury aluminiowej 25 - 1"	AC-2810 2004 00	128 x 83 x 45	1 sztuka
Złączka kątowa - kolanko 45 st. do rury aluminiowej 40 - 1 1/2"	AC-2810 4004 00	205 x 65 x 72	1 sztuka
Złączka trójnik redukcyjny do rury aluminiowej 25 - 1" z redukcją na 20 - 3/4"	AC-2810 2107 00	115 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka trójnik T do rury aluminiowej 25 - 1"	AC-2810 2005 00	155 x 100 x 45	1 sztuka
Złączka trójnik T do rury aluminiowej 40 - 1 1/2"	AC-2810 4005 00	249 x 160 x 72	1 sztuka
Złączka trójnik T do rury aluminiowej 50 - 2"	AC-2810 5005 00	286 x 188 x 89	1 sztuka
Złączka trójnik T do rury aluminiowej 63 - 2 1/2"	AC-2810 6005 00	247 x 138 x 92	1 sztuka
Złączka trójnik T do rury aluminiowej 80 - 3"	AC-2810 7005 00	314 x 213,5 x 113	1 sztuka
Złączka trójnik redukcyjny do rury aluminiowej 25 - 1" z redukcją na 20 - 3/4"	AC-2810 2107 00	115 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka trójnik redukcyjny do rury aluminiowej 40 - 1 1/2" z redukcją na 25 - 1"	AC-2810 4207 00	249 x 144 x 72	1 sztuka
Złączka trójnik redukcyjny do rury aluminiowej 50 - 2" z redukcją na 40 - 1 1/2"	AC-2810 5407 00	286 x 179 x 89	1 sztuka
Złączka trójnik T redukcyjny z gwintem wewn. 1/2" do rury aluminiowej 20 - 3/4"	AC-2810 1008 00	127 x 85 x 85	1 sztuka
Złączka trójnik T redukcyjny z gwintem wewn. 1/2" do rury aluminiowej 25 - 1"	AC-2810 2008 00	155 x 96,9 x 97	1 sztuka
Złączka trójnik T redukcyjny z gwintem wewn. 1" do rury aluminiowej 50 - 2"	AC-2810 5208 00	240 x 112 x 90	1 sztuka
Złączka trójnik T redukcyjny z gwintem wewn. 2" do rury aluminiowej 63 - 2 1/2"	AC-2810 6508 00	247 x 116 x 92	1 sztuka
Złączka trójnik T redukcyjny z gwintem wewn. 2 1/2" do rury aluminiowej 80 - 3"	AC-2810 7608 00	314 x 153,5 x 113	1 sztuka

Złączki tzw. „szybkie odejście” - rura/gwint



Nazwa	Model	Wymiary długość x szerokość x wysokość (mm)	Opakowanie zbiorcze
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 20 - 3/4" z magistrali 25 - 1"	AC-2810 2210 00	106 x 59 x 52	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 20 - 3/4" z magistrali 40 - 1 1/2"	AC-2810 4110 00	125 x 70 x 52	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 25 - 1" z magistrali 40 - 1 1/2"	AC-2810 4210 00	125 x 70 x 52	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 20 - 3/4" z magistrali 50 - 2"	AC-2810 5110 00	150 x 111 x 63	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 25 - 1" z magistrali 50 - 2"	AC-2810 5210 00	150 x 111 x 63	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 20 - 3/4" z magistrali 63 - 2 1/2"	AC-2810 6110 00	148 x 110 x 62	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 25 - 1" z magistrali 63 - 2 1/2"	AC-2810 6210 00	148 x 110 x 62	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 20 - 3/4" z magistrali 80 - 3"	AC-2810 7110 00	214 x 165 x 63	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” rura aluminiowa 25 - 1" z magistrali 80 - 3"	AC-2810 7210 00	214 x 165 x 63	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 1/2" BSP wewnątrz z magistrali 25 - 1"	AC-2810 2011 00	90 x 69 x 52	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 1/2" BSP wewnątrz z magistrali 40 - 1 1/2"	AC-2810 4011 00	102 x 94 x 52	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 3/4" BSP wewnątrz z magistrali 40 - 1 1/2"	AC-2810 4111 00	102 x 94 x 52	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 1/2" BSP wewnątrz z magistrali 50 - 2"	AC-2810 5011 00	127 x 111 x 62	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 3/4" BSP wewnątrz z magistrali 50 - 2"	AC-2810 5111 00	127 x 111 x 62	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 1/2" BSP wewnątrz z magistrali 63 - 2 1/2"	AC-2810 6011 00	128 x 110 x 63,5	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 3/4" BSP wewnątrz z magistrali 63 - 2 1/2"	AC-2810 6111 00	128 x 110 x 63,5	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 1/2" BSP wewnątrz z magistrali 80 - 3"	AC-2810 7011 00	195 x 165 x 63	1 sztuka
Złączka tzw. „szybkie odejście” gwint 3/4" BSP wewnątrz z magistrali 80 - 3"	AC-2810 7111 00	195 x 165 x 63	1 sztuka

Złączki proste z gwintem BSP do rur aluminiowych



Nazwa	Model	Wymiary długość x szerokość x wysokość (mm)	Opakowanie zbiorcze
Złączka prosta polimerowa z gwintem zewnętrznym 1/2" BSP do rury aluminiowej 20	AC-2810 1015 00	69 x 36 x 36	1 sztuka
Złączka prosta polimerowa z gwintem zewnętrznym 3/4" BSP	AC-2810 1115 00	71 x 36 x 36	1 sztuka
Złączka prosta polimerowa z gwintem zewnętrznym 1 1/2" BSP do rury aluminiowej 40	AC-2810 4415 00	124 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta polimerowa z gwintem zewnętrznym 2" BSP do rury aluminiowej 50	AC-2810 5515 00	124 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 1/2" BSP do rury aluminiowej 20	AC-2810 1017 00	69 x 36 x 36	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 3/4" BSP do rury aluminiowej 20	AC-2810 1117 00	71 x 36 x 36	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem wewnętrznym 3/4" BSP do rury aluminiowej 20	AC-2810 1119 00	71 x 36 x 36	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 3/4" BSP do rury aluminiowej 25	AC-2810 2117 00	82 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 1" BSP do rury aluminiowej 25	AC-2810 2217 00	82 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem wewnętrznym 1" BSP do rury aluminiowej 25	AC-2810 2219 00	85 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 1 1/4" BSP do rury aluminiowej 40	AC-2810 4317 00	124 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 1 1/2" BSP do rury aluminiowej 40	AC-2810 4417 00	124 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem wewnętrznym 1 1/2" BSP do rury aluminiowej 40	AC-2810 4419 00	124 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 1 1/2" BSP do rury aluminiowej 50	AC-2810 5417 00	140 x 89 x 89	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 2" BSP do rury aluminiowej 50	AC-2810 5517 00	144 x 89 x 89	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem wewnętrznym 2" BSP do rury aluminiowej 50	AC-2810 5519 00	144 x 89 x 89	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 2" BSP do rury aluminiowej 63	AC-2810 6517 00	137 x 92 x 92	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 2 1/2" BSP do rury aluminiowej 63	AC-2810 6617 00	141 x 92 x 92	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem wewnętrznym 2 1/2" BSP do rury aluminiowej 63	AC-2810 6619 00	122 x 95 x 95	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 2 1/2" BSP do rury aluminiowej 80	AC-2810 7617 00	148 x 113 x 113	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa z gwintem zewnętrznym 3" BSP do rury aluminiowej 80	AC-2810 7717 00	151 x 113 x 113	1 sztuka

Złącza proste - półśrubunek do rur aluminiowych



Zaślepki



Nazwa	Model	Wymiary długość x szerokość x wysokość (mm)	Opakowanie zbiorcze
Złączka prosta aluminiowa 1" półśrubunek do rury aluminiowej 25	AC-2810 2213 00	106 x 45 x 45	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa 1 1/2" półśrubunek do rury aluminiowej 40	AC-2810 4413 00	163 x 72 x 72	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa 2" półśrubunek do rury aluminiowej 50	AC-2810 5513 00	188 x 89 x 89	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa 2 1/2" półśrubunek do rury aluminiowej 63	AC-2810 6613 00	199 x 110 x 110	1 sztuka
Złączka prosta aluminiowa 3" półśrubunek do rury aluminiowej 80	AC-2810 7713 00	251 x 130 x 130	1 sztuka
Zaślepka do rury aluminiowej 20 - 3/4"	AC-2810 1006 00	59 x 36 x 36	1 sztuka
Zaślepka do rury aluminiowej 25 - 1"	AC-2810 2006 00	72 x 45 x 45	1 sztuka
Zaślepka do rury aluminiowej 40 - 1 1/2"	AC-2810 4006 00	109 x 72 x 72	1 sztuka
Zaślepka do rury aluminiowej 50 - 2"	AC-2810 5006 00	129 x 89 x 89	1 sztuka
Zaślepka do rury aluminiowej 63 - 2 1/2"	AC-2810 6006 00	149 x 92 x 92	1 sztuka
Zaślepka do rury aluminiowej 80 - 3"	AC-2810 7006 00	155 x 113 x 113	1 sztuka

Złącza końcowe naścienne



Uchwyty i dystanse



Nazwa	Model	Wymiary długość x szerokość x wysokość (mm)	Opakowanie zbiorcze
Złącze naścienne z gwintem 2 x 1/2" BSP z przyłączem od góry 1/2" BSP gwint wewnętrzny	AC-2810 0025 00	100 x 68 x 111	1 sztuka
Złącze naścienne z gwintem 2 x 1/2" do rury aluminiowej 20 - 3/4"	AC-2810 1023 00	100 x 68 x 110	1 sztuka
Złącze naścienne z gwintem 2 x 1/2" BSP z przyłączem od góry 3/4" BSP gwint wewnętrzny	AC-2810 1025 00	100 x 68 x 115	1 sztuka
Złącze naścienne z gwintem 2 x 1/2" BSP do rury aluminiowej 25 - 1"	AC-2810 2023 00	100 x 68 x 114	1 sztuka
Dystans do uchwytów do rur aluminiowych 20 - 3/4" i 25 - 1"	AC-2810 0027 10	30x49x30	10 sztuk
Dystans do uchwytów do rur aluminiowych 40 - 1 1/2" , 50 - 2" i 63 - 2 1/2"	AC-2810 0127 10	30x94x40	10 sztuk
Uchwyt do rur aluminiowych 20 - 3/4"	AC-2810 1122 20	56x30x31	20 sztuk
Uchwyt do rur aluminiowych 25 - 1"	AC-2810 2122 20	60x30x38	20 sztuk
Uchwyt do rur aluminiowych 40 - 1 1/2"	AC-2810 4022 20	101x40x60	20 sztuk
Uchwyt do rur aluminiowych 50 - 2"	AC-2810 5022 20	108x40x75	20 sztuk
Uchwyt do rur aluminiowych 63 - 2 1/2"	AC-2810 6022 20	118x40x94	20 sztuk
Uchwyt do rur aluminiowych 80 - 3"	AC-2810 7122 20	162x50x118	20 sztuk