



Konfigurator siłownika KDNC - ISO15552



PNEUMATIG

model	C-P-CUSTOM
producent	Pneumatig
działanie	dwustronne
zakres ciśnienia	1 – 10 bar
zakres temperatur	-10 – 70 °C
korpus	aluminium anodyzowane
pokrywy	aluminium anodyzowane
tłoczysko	stal chromowana
uszczelnienia	poliuretan + NBR
amortyzacja	pneumatyczna

Siłownik profilowy C-P zgodny z ISO15552.

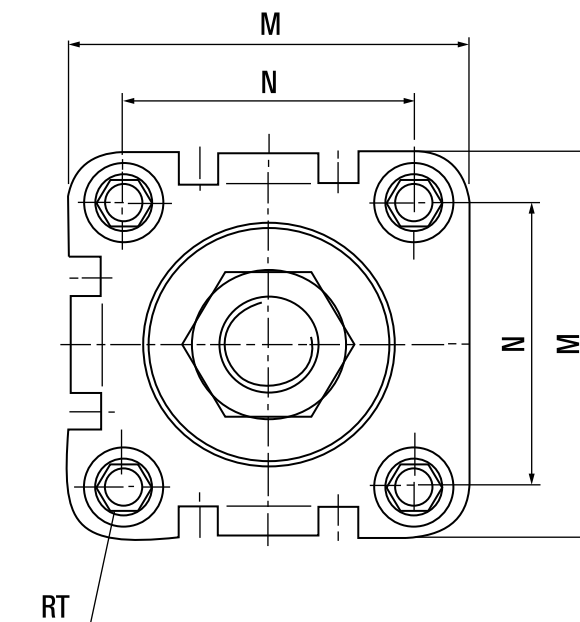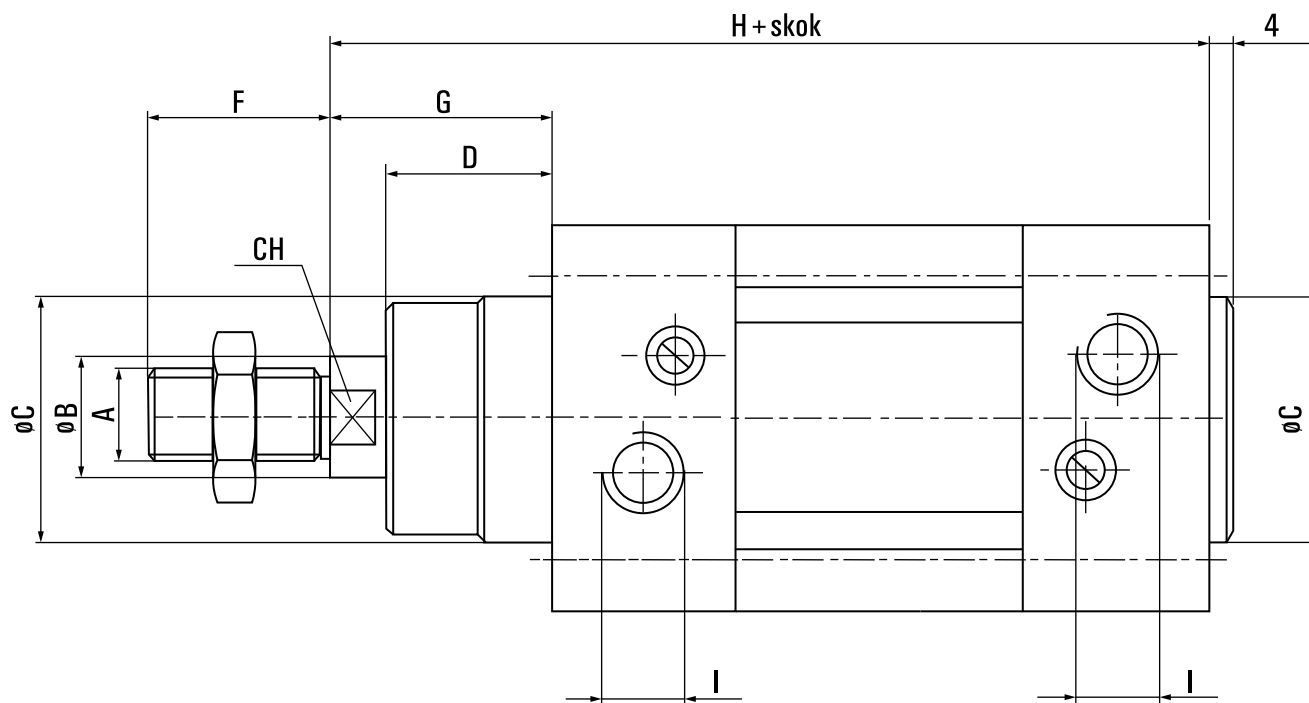

Ø	A	B	C	D1	D2	D3	F	G	H	I	M	N	CH	RT
32mm	M10×1,25	12	30	16	18	18	22	26	120	G1/8	45 (47 ¹ , 48 ²)	32,5	10	M6
40mm	M12×1,25	16	35	20	20	22	24	30	135	G1/4	55 (53 ¹ , 54 ²)	38	13	M6
50mm	M16×1,5	20 (18 ³)	40	25	26,5	25,5	32	37	143	G1/4	65	46,5	14	M8
63mm	M16×1,5	20	45	25	24	25	32	37	158	G3/8	75 (75,2 ²)	56,5	16	M8
80mm	M20×1,5	25	45	33	33	35	40	46	174	G3/8	95 (94 ²)	72	21	M10
100mm	M20×1,5	25	55	38	35	38	40	51	189	G1/2	115 (111 ²)	89	21	M10
125mm	M27×2	32 (30 ³)	60	50	45	46	54	65	225	G1/2	140 (139 ²)	110	28 (27 ³)	M12
160mm	M36×2	40	65	60	—	—	72	80	260	G3/4	175	140	36	M16
200mm	M36×2	40	75	70	—	—	72	95	275	G3/4	220	175	36	M16

¹TM ... ES, ²XL, ³TM