


Armatura pneumatyczna




• ZŁĄCZA PROSTE PU-PC

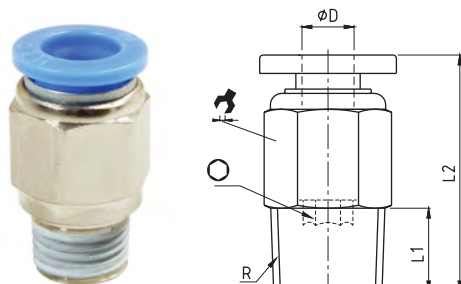

MODEL	ØD	R	L1	L2	Ø	✚
PC-04-M5	4	M5	3.5	20.3	2	10
PC-04-01	4	1/8"	7.5	20	3	10
PC-04-02	4	1/4"	9.5	18	3	14
PC-04-03	4	3/8"	10.5	19	3	17
PC-06-M5	6	M5	3.5	21	2	12
PC-06-01	6	1/8"	7.5	20.5	4	12
PC-06-02	6	1/4"	9.5	22.5	4	14
PC-06-03	6	3/8"	10.5	20.5	4	17
PC-08-01	8	1/8"	7.5	25.5	5	14
PC-08-02	8	1/4"	9.5	24.5	5	14
PC-08-03	8	3/8"	10.5	21.5	6	17
PC-08-04	8	1/2"	13.5	25.5	6	21

MODEL	ØD	R	L1	L2	Ø	✚
PC-10-01	10	1/8"	7.5	29.5	5	17
PC-10-02	10	1/4"	9.5	31	6	17
PC-10-03	10	3/8"	10.5	28.5	8	17
PC-10-04	10	1/2"	13.5	26.5	8	21
PC-12-01	12	1/8"	7.5	31	5	21
PC-12-02	12	1/4"	9.5	33	6	21
PC-12-03	12	3/8"	10.5	30	8	21
PC-12-04	12	1/2"	13.5	32.5	8	21
PC-16-03	16	3/8"	10.5	36.5	8	24
PC-16-04	16	1/2"	13.5	38.5	10	24


• ZŁĄCZA PROSTE PU-PCF

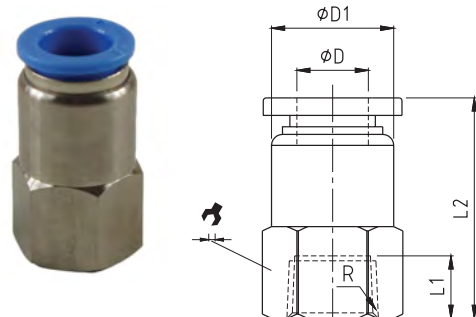

MODEL	ØD	R	L1	L2	ØD1	✚
PCF-04-M5	4	M5	5.5	21	10	10
PCF-04-01	4	1/8"	8.5	25	10	14
PCF-04-02	4	1/4"	11	26.5	10	17
PCF-06-M5	6	M5	5.5	21.5	12	12
PCF-06-01	6	1/8"	8.5	24.5	12	14
PCF-06-02	6	1/4"	11	27	12	17
PCF-06-03	6	3/8"	12	28	12	21
PCF-08-01	8	1/8"	8.5	26	14	14
PCF-08-02	8	1/4"	11	28.5	14	17
PCF-08-03	8	3/8"	12	29.5	14	21
PCF-08-04	8	1/2"	14	31.5	14	24


MODEL	ØD	R	L1	L2	ØD1	✚
PCF-10-01	10	1/8"	8.5	29.5	17	17
PCF-10-02	10	1/4"	11	32.7	17	17
PCF-10-03	10	3/8"	12	33	17	21
PCF-10-04	10	1/2"	14	35.7	17	24
PCF-12-01	12	1/8"	8.5	31	20	21
PCF-12-02	12	1/4"	11	33.5	20	21
PCF-12-03	12	3/8"	12	34.5	20	21
PCF-12-04	12	1/2"	14	36.5	20	24
PCF-16-03	16	3/8"	12	36.5	24	24
PCF-16-04	16	1/2"	14	38.5	24	24

• ZŁĄCZA PROSTE Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM PU-SPC

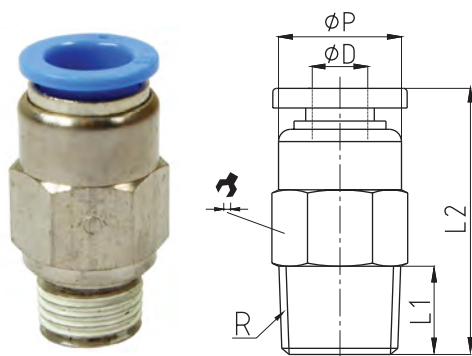


MODEL	ØD	R	L1	L2	ØP	✚
SPC-04-01	4	1/8"	7.5	27.5	10	10
SPC-06-01	6	1/8"	7.5	27	12	12
SPC-06-02	6	1/4"	9.5	27	12	14
SPC-08-01	8	1/8"	7.5	29	14	14
SPC-08-02	8	1/4"	9.5	29	14	14
SPC-08-03	8	3/8"	10.5	29	14	17
SPC-10-02	10	1/4"	9.5	37	17	17
SPC-10-03	10	3/8"	10.5	37	17	17
SPC-10-04	10	1/2"	13.5	37	17	21
SPC-12-02	12	1/4"	9.5	38	20	21
SPC-12-03	12	3/8"	10.5	38	20	21
SPC-12-04	12	1/2"	13.5	38	20	21

• ZŁĄCZA KĄTOWE PU-PL

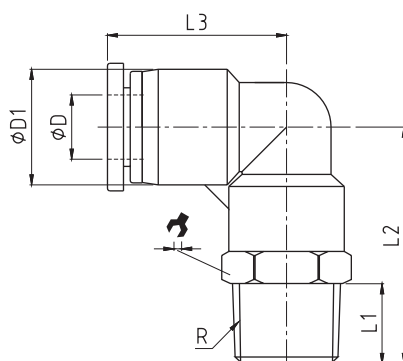

MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	
PL-04-M5	4	M5	3.5	21.3	19	11.5	10
PL-04-01	4	1/8"	7.5	23.8	19	11.5	10
PL-04-02	4	1/4"	9.5	26.8	19	11.5	14
PL-04-03	4	3/8"	10.5	28.3	19	11.5	17
PL-06-M5	6	M5	3.5	21.7	19.2	13.5	12
PL-06-01	6	1/8"	7.5	24.2	19.2	13.5	12
PL-06-02	6	1/4"	9.5	26.7	19.2	13.5	14
PL-06-03	6	3/8"	10.5	28.2	19.2	13.5	17
PL-08-01	8	1/8"	7.5	27.5	22.5	15	14
PL-08-02	8	1/4"	9.5	29.5	22.5	15	14
PL-08-03	8	3/8"	10.5	31	22.5	15	17
PL-08-04	8	1/2"	13.5	34.5	22.5	15	21
PL-10-01	10	1/8"	7.5	32.3	27.8	19	17
PL-10-02	10	1/4"	9.5	34.3	27.8	19	17
PL-10-03	10	3/8"	10.5	35.3	27.8	19	17
PL-10-04	10	1/2"	13.5	38.8	27.8	19	21
PL-12-01	12	1/8"	7.5	33.5	29.5	21.5	21
PL-12-02	12	1/4"	9.5	36	29.5	21.5	21
PL-12-03	12	3/8"	10.5	37	29.5	21.5	21
PL-12-04	12	1/2"	13.5	40	29.5	21.5	21
PL-16-03	16	3/8"	10.5	44	33	26.5	24
PL-16-04	16	1/2"	13.5	47	33	26.5	24


• ZŁĄCZA KĄTOWE PU-PLL

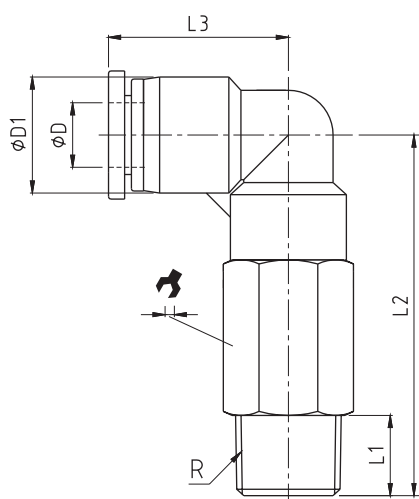

MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	
PLL-04-M5	4	M5	3.5	33.3	19	11.5	10
PLL-04-01	4	1/8"	7.5	35.8	19	11.5	10
PLL-04-02	4	1/4"	9.5	38.8	19	11.5	14
PLL-04-03	4	3/8"	10.5	40.3	19	11.5	17
PLL-06-M5	6	M5	3.5	35	19.2	13.5	12
PLL-06-01	6	1/8"	7.5	38.2	19.2	13.5	12
PLL-06-02	6	1/4"	9.5	40.7	19.2	13.5	14
PLL-06-03	6	3/8"	10.5	42.2	19.2	13.5	17
PLL-08-01	8	1/8"	7.5	42.8	22.5	15	14
PLL-08-02	8	1/4"	9.5	44.8	22.5	15	14
PLL-08-03	8	3/8"	10.5	46.4	22.5	15	17
PLL-08-04	8	1/2"	13.5	48.8	22.5	15	21
PLL-10-01	10	1/8"	7.5	52.3	27.8	19	17
PLL-10-02	10	1/4"	9.5	54.3	27.8	19	17
PLL-10-03	10	3/8"	10.5	55.3	27.8	19	17
PLL-10-04	10	1/2"	13.5	58.8	27.8	19	21
PLL-12-01	12	1/8"	7.5	57	29.5	21.5	21
PLL-12-02	12	1/4"	9.5	59	29.5	21.5	21
PLL-12-03	12	3/8"	10.5	60	29.5	21.5	21
PLL-12-04	12	1/2"	13.5	63	29.5	21.5	21


ZŁĄCZA WTYKOWE

• ZŁĄCZA KĄTOWE REDUKCYJNE PU-PLGJ

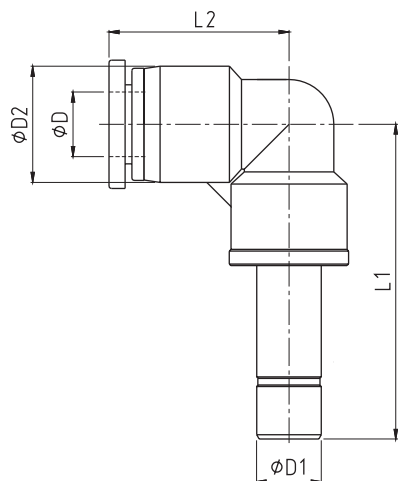



MODEL	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2
PLGJ-06-04	4	6	11.5	34	19
PLGJ-08-06	6	8	13.5	35.7	19.2
PLGJ-10-08	8	10	15	42.5	22.5
PLGJ-12-10	10	12	19	48.3	27.8

• ZŁĄCZA KĄTOWE Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM PU-SPL

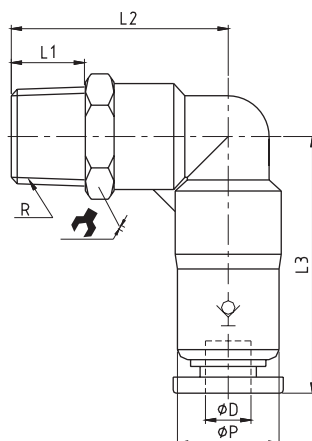


MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	ØP	↺
SPL-04-M5	4	M5	3.5	21.3	31	13	10
SPL-04-01	4	1/8"	7.5	23.8	31	13	10
SPL-06-M5	6	M5	3.5	21.7	29.4	13	12
SPL-06-01	6	1/8"	7.5	24.2	29.4	13	12
SPL-06-02	6	1/4"	9.5	26.7	29.4	13	12
SPL-08-01	8	1/8"	7.5	27.5	33	14.5	14
SPL-08-02	8	1/4"	9.5	29.5	33	14.5	14
SPL-08-03	8	3/8"	10.5	31	33	14.5	14
SPL-10-02	10	1/4"	9.5	34.3	42.5	18	17
SPL-10-03	10	3/8"	10.5	35.3	42.5	18	17
SPL-10-04	10	1/2"	13.5	38.8	42.5	18	17
SPL-12-03	12	3/8"	10.5	37	46.5	21	21
SPL-12-04	12	1/2"	13.5	40	46.5	21	21

• KOLANKA PU-PUL

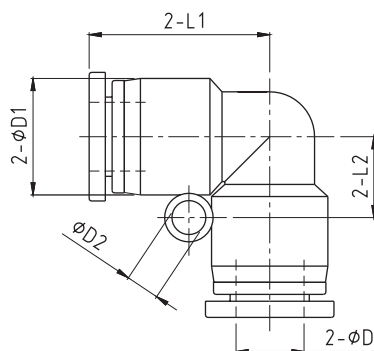


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2
PUL-04	4	11.5	3.2	19	7
PUL-06	6	13.5	3.2	19.2	8
PUL-08	8	15	3.2	22.5	10
PUL-10	10	19	4.2	27.8	12
PUL-12	12	21.5	4.2	29.5	13.5
PUL-16	16	26.5	-	33	-

• PRZELOTKI PU-PUC

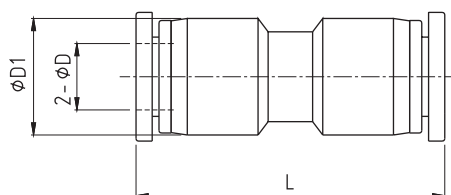


MODEL	ØD	ØD1	L
PUC-04	4	11.5	34
PUC-06	6	13.5	35.5
PUC-08	8	15	38.5
PUC-10	10	19	48
PUC-12	12	21.5	49
PUC-16	16	26.5	64

• PRZELOTKI Z ZAWOREM ZWROTNYM PU-PUCQ

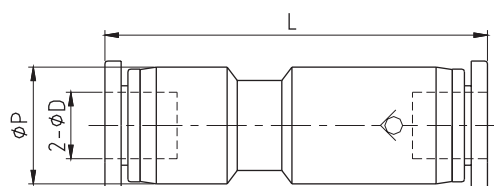


MODEL	ØD	ØP	L
PUCQ-04	4	13	47
PUCQ-06	6	13	46
PUCQ-08	8	15	51
PUCQ-10	10	19	62
PUCQ-12	12	21.5	64

• REDUKCJE PU-PG

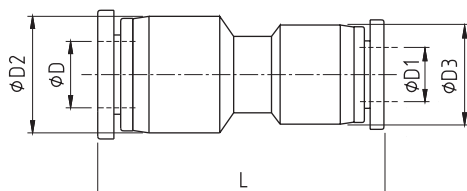


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L
PG-06-04	6	4	13.	11.5	34.5
PG-08-04	8	4	15	13.5	36.5
PG-08-06	8	6	15	13.5	36.5
PG-10-06	10	6	19	15	44
PG-10-08	10	8	19	15	44
PG-12-08	12	8	21.5	19	48
PG-12-10	12	10	21.5	19	49
PG-16-12	16	12	26.5	26.5	64

• REDUKCJE PU-PGJ

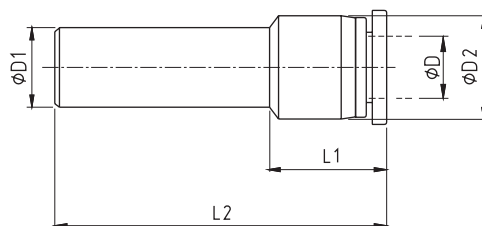


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2
PGJ-06-04	4	6	10	16	35
PGJ-08-04	4	8	10	13	34
PGJ-08-06	6	8	12	15.5	36
PGJ-10-06	6	10	12	16.8	41
PGJ-10-08	8	10	14	17.5	42
PGJ-12-06	6	12	13.5	13.5	38.5
PGJ-12-08	8	12	14	17.5	42.5
PGJ-12-10	10	12	17	21	46

• TRÓJNIKI PU-PUT

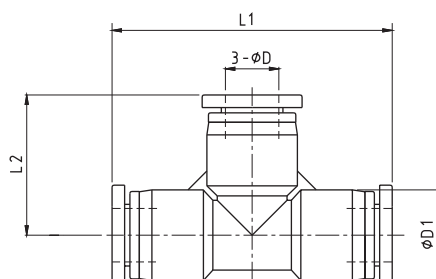


MODEL	ØD	ØD1	L1	L2
PUT-04	4	11.5	38	19
PUT-06	6	13.5	39	19.2
PUT-08	8	15	45	22.5
PUT-10	10	19	57	27.8
PUT-12	12	21.5	59	29.5
PUT-16	16	26.5	64	32

• TRÓJNIKI PU-PY

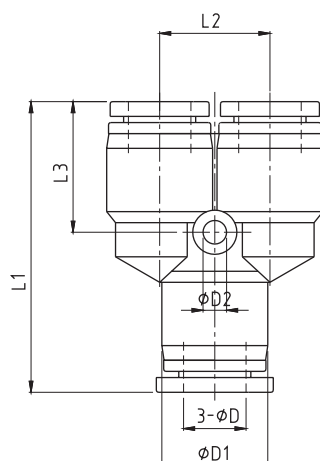


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	L3
PY-04	4	11.5	3.2	36.5	11	14.5
PY-06	6	13.5	3.2	37.5	13	15
PY-08	8	15	3.2	39.8	15	18
PY-10	10	19	4.2	50	18	21
PY-12	12	21.5	4.2	53	21	21.5
PY-16	16	26.5	4.3	58.5	25	22

• TRÓJNIKI REDUKCYJNE PU-PW

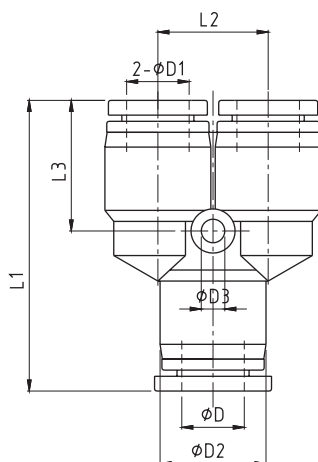


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3
PW-06-04	6	4	13.5	3.2	37.5	13	15
PW-08-04	8	4	15	3.2	39.8	15	18
PW-08-06	8	6	15	3.2	39.8	15	18
PW-10-08	10	8	19	4.2	50	18	21
PW-12-08	12	8	21.5	4.2	53	21	21.5
PW-12-10	12	10	21.5	4.2	53	21	21.5

• TRÓJNIKI PU-PYGJ

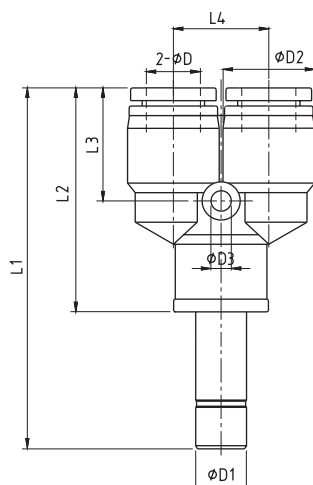


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4
PYGJ-04	4	4	11.5	3.2	52.5	33.5	14.5	11
PYGJ-06	6	6	13.5	3.2	53.8	34.8	15	13
PYGJ-08	8	8	15	3.2	57.8	37.3	18	15
PYGJ-10	10	10	19	4.2	71	46.5	21	18
PYGJ-12	12	12	21.5	4.2	75.5	49.5	21.5	21

• TRÓJNIKI REDUKCYJNE PU-PWJ

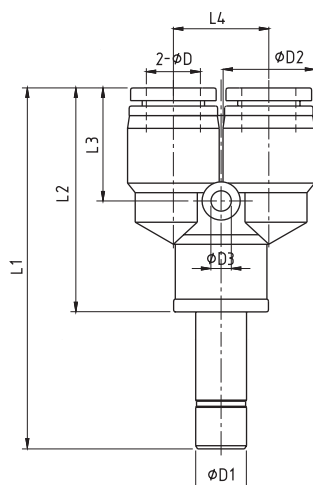


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4
PWJ-06-04	4	6	11.5	3.2	52.8	33.8	14.5	11
PWJ-08-06	6	8	13.5	3.2	55.5	35	15	13
PWJ-10-06	8	10	15	3.2	62	37.3	18	15
PWJ-12-10	10	12	19	4.2	72.5	46.5	21	18

• TRÓJNIKI PU-PT

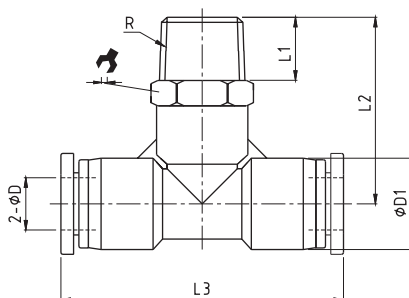


MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	ØD1	
PT-04-M5	4	M5	3.5	21.3	38	11.5	10
PT-04-01	4	1/8"	7.5	23.8	38	11.5	10
PT-04-02	4	1/4"	9.5	26.8	38	11.5	14
PT-04-03	4	3/8"	10.5	28.3	38	11.5	17
PT-06-M5	6	M5	3.5	21.7	39	13.5	12
PT-06-01	6	1/8"	7.5	24.5	39	13.5	12
PT-06-02	6	1/4"	9.5	26.7	39	13.5	14
PT-06-03	6	3/8"	10.5	28.2	39	13.5	17
PT-06-04	6	1/2"	13.5	31.7	39	13.5	21
PT-08-01	8	1/8"	7.5	27.5	45	15	14
PT-08-02	8	1/4"	9.5	29.5	45	15	14
PT-08-03	8	3/8"	10.5	31	45	15	17
PT-08-04	8	1/2"	13.5	34.5	45	15	21
PT-10-01	10	1/8"	7.5	32.8	57	19	17
PT-10-02	10	1/4"	9.5	34.8	57	19	17
PT-10-03	10	3/8"	10.5	35.8	57	19	17
PT-10-04	10	1/2"	13.5	39.3	57	19	21
PT-12-01	12	1/8"	7.5	33.5	59	21.5	21
PT-12-02	12	1/4"	9.5	36	59	21.5	21
PT-12-03	12	3/8"	10.5	37	59	21.5	21
PT-12-04	12	1/2"	13.5	40	59	21.5	21
PT-16-03	16	3/8"	10.5	44	66	26.5	24
PT-16-04	16	1/2"	13.5	47	66	26.5	24

• TRÓJNIKI PU-PST

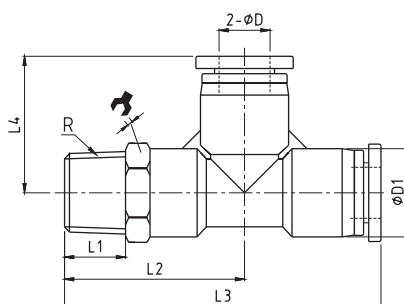


MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD	
PST-04-M5	4	M5	3.5	21.3	40.3	19	11.5	10
PST-04-01	4	1/8"	7.5	23.8	42.8	19	11.5	10
PST-04-02	4	1/4"	9.5	26.8	45.8	19	11.5	14
PST-04-03	4	3/8"	10.5	28.3	47.3	19	11.5	17
PST-06-M5	6	M5	3.5	21.7	40.9	19.2	13.5	12
PST-06-01	6	1/8"	7.5	24.2	43.4	19.2	13.5	12
PST-06-02	6	1/4"	9.5	26.7	46	19.2	13.5	14
PST-06-03	6	3/8"	10.5	28.2	47.5	19.2	13.5	17
PST-06-04	6	1/2"	13.5	31.7	51	19.2	13.5	21
PST-08-01	8	1/8"	7.5	27.5	50	22.5	15	14
PST-08-02	8	1/4"	9.5	29.5	52	22.5	15	14
PST-08-03	8	3/8"	10.5	31	53.5	22.5	15	17
PST-08-04	8	1/2"	13.5	34.5	57	22.5	15	21
PST-10-01	10	1/8"	7.5	33	61.5	27.5	19	17
PST-10-02	10	1/4"	9.5	35	63.5	27.5	19	17
PST-10-03	10	3/8"	10.5	36	64.5	27.5	19	17
PST-10-04	10	1/2"	13.5	39.5	68	27.5	19	21
PST-12-01	12	1/8"	7.5	33.5	63	29.5	21.5	21
PST-12-02	12	1/4"	9.5	36	65.5	29.5	21.5	21
PST-12-03	12	3/8"	10.5	37	66.5	29.5	21.5	21
PST-12-04	12	1/2"	13.5	40	69.5	29.5	21.5	21

• TRÓJNIKI PU-PWT

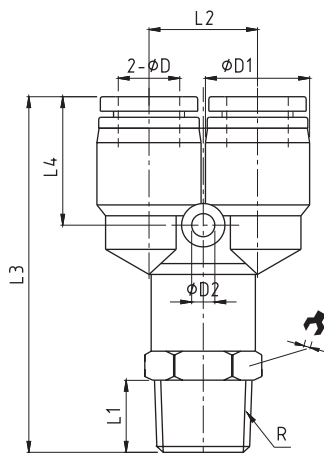


MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1	ØD2	↗
PWT-04-M5	4	M5	3.5	11	40	14.5	11.5	3.2	10
PWT-04-01	4	1/8"	7.5	11	42.5	14.5	11.5	3.2	10
PWT-04-02	4	1/4"	9.5	11	45.5	14.5	11.5	3.2	14
PWT-04-03	4	3/8"	10.5	11	47	14.5	11.5	3.2	17
PWT-06-M5	6	M5	3.5	13	41.5	15	13.5	3.2	12
PWT-06-01	6	1/8"	7.5	13	44	15	13.5	3.2	12
PWT-06-02	6	1/4"	9.5	13	46.5	15	13.5	3.2	14
PWT-06-03	6	3/8"	10.5	13	48	15	13.5	3.2	17
PWT-08-01	8	1/8"	7.5	15	46.5	18	15	3.2	14
PWT-08-02	8	1/4"	9.5	15	48.5	18	15	3.2	14
PWT-08-03	8	3/8"	10.5	15	50	18	15	3.2	17
PWT-08-04	8	1/2"	13.5	15	53.5	18	15	3.2	21
PWT-10-01	10	1/8"	7.5	18	56.5	21	19	4.2	17
PWT-10-02	10	1/4"	9.5	18	58.5	21	19	4.2	17
PWT-10-03	10	3/8"	10.5	18	59.5	21	19	4.2	17
PWT-10-04	10	1/2"	13.5	18	63	21	19	4.2	21
PWT-12-01	12	1/8"	7.5	21	59.5	21.5	21.5	4.2	21
PWT-12-02	12	1/4"	9.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
PWT-12-03	12	3/8"	10.5	21	63	21.5	21.5	4.2	21
PWT-12-04	12	1/2"	13.5	21	66	21.5	21.5	4.2	21

• CZWÓRNIKI PU-PZA

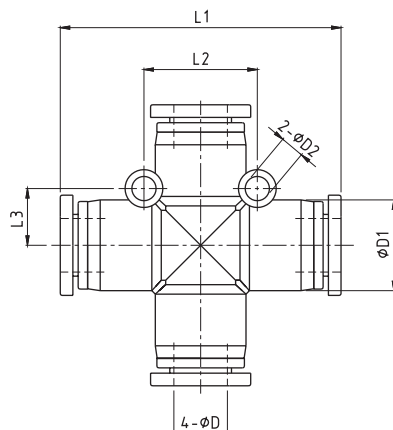


MODEL	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	L3
PZA-04	4	11.5	3.2	38	14	7
PZA-06	6	13.5	3.2	39	16	8
PZA-08	8	15	3.2	45	18	9
PZA-10	10	19	4.2	57	24	12
PZA-12	12	21.5	4.2	59	27	13.5

• ZŁĄCZA TABLICOWE PU-PMM

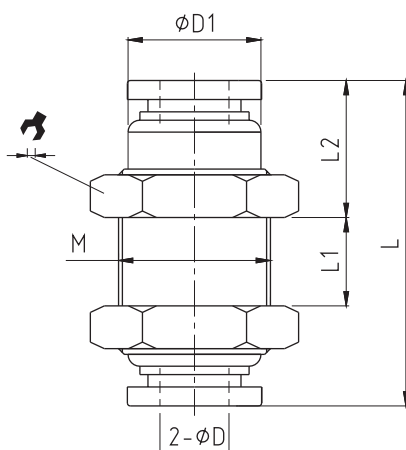


MODEL	ØD	ØD1	M	L	L1	L2	↗
PMM-04	4	10	M12x1	30.5	9.5	10	14
PMM-06	6	12	M14x1	31	7.5	10.6	17
PMM-08	8	14	M16x1	34.5	6.5	12	19
PMM-10	10	17	M20x1	41.5	11.5	12	24
PMM-12	12	20	M22x1	44.5	12.5	13.5	26

• ZAWORY DŁAWIĄCE PU-SC

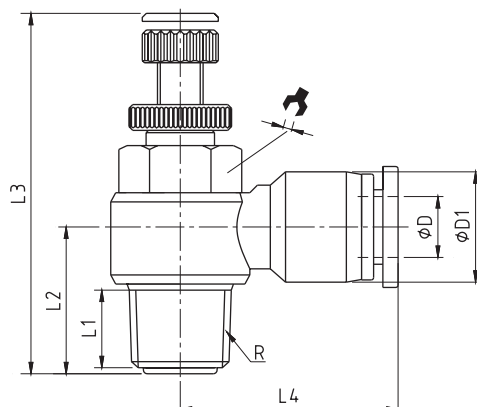


MODEL	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØD1	
SC-04-M5	4	M5	3.2	12	32	20.5	11.5	8
SC-04-01	4	1/8"	6.4	14	42	23.5	11.5	12
SC-04-02	4	1/4"	10	18	48	25.5	11.5	14
SC-06-M5	6	M5	3.2	12	32	22	13.5	8
SC-06-01	6	1/8"	6.4	14	42	23.5	13.5	12
SC-06-02	6	1/4"	10	18	48	25.4	13.5	14
SC-06-03	6	3/8"	11.4	20.5	53	29.5	13.5	19
SC-08-01	8	1/8"	6.4	14.5	42	26.5	15	12
SC-08-02	8	1/4"	10	19	48	28.9	15	14
SC-08-03	8	3/8"	11.4	20.5	53	29.8	15	19
SC-08-04	8	1/2"	14	25.5	61	32.5	15	24
SC-10-02	10	1/4"	10	20	48	32.6	19	14
SC-10-03	10	3/8"	11.4	22.5	53	33	19	19
SC-10-04	10	1/2"	14	25.5	61	36	19	24
SC-12-02	12	1/4"	10	20	48	33.5	21.5	14
SC-12-03	12	3/8"	11.4	24	53	35.5	21.5	19
SC-12-04	12	1/2"	14	30	61	36.5	21.5	24

• ZAWORY DŁAWIĄCO-ZWROTNE PA-IQSDR

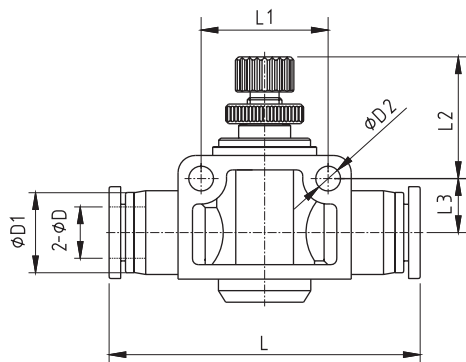


MODEL	ØD	L	L1	L2	L3	ØD1	ØD2
IQSDR-04	4	40.5	14	16	6.5	10.5	3.2
IQSDR-06	6	48.7	20	25.5	8.5	12.5	4.2
IQSDR-08	8	54.4	22	25	9.5	14	4.2
IQSDR-10	10	64.3	26	29.5	10.5	18	4.2
IQSDR-12	12	74.5	32	27.5	13	20.6	4.2

• ZAWORY ODCINAJĄCE PU-SB

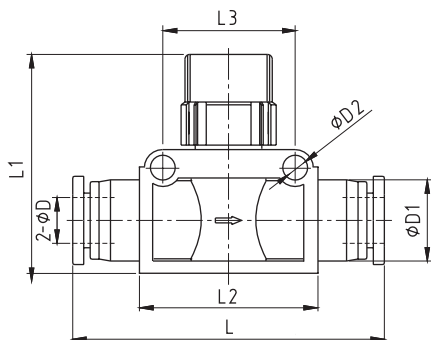


MODEL	ØD	L	L1	L2	L3	ØD1	ØD2
SB-04	4	52	37	28	19	14	3.2
SB-06	6	52	37	28	19	15	3.2
SB-08	8	52	37	28	19	15	3.2
SB-10	10	66	41	34	24	18	4.2
SB-12	12	70	41	34	24	21	4.2

• ZŁĄCZA PROSTE PU-RPC




MODEL	ØD	G	L1	L2	ØD1	
RPC-04-00	4	M5	3.5	19.4	8	8
RPC-04-01	4	1/8"	5.5	19.4	8.5	10
RPC-04-02	4	1/4"	7.5	21	8.5	10
RPC-06-00	6	M5	3.5	24.5	12	12
RPC-06-01	6	1/8"	5.5	23.8	12	12
RPC-06-02	6	1/4"	7.5	22.5	12	12
RPC-06-03	6	3/8"	7.5	21.5	12	12
RPC-08-01	8	1/8"	5.5	28	14	14
RPC-08-02	8	1/4"	7.5	27	14	14
RPC-08-03	8	3/8"	7.5	22.4	14	14
RPC-08-04	8	1/2"	10	24	14	14
RPC-10-01	10	1/8"	5.5	30	16	16
RPC-10-02	10	1/4"	7.5	32	16	17
RPC-10-03	10	3/8"	7.5	28	16	17
RPC-10-04	10	1/2"	10	24.5	16	17
RPC-12-02	12	1/4"	7.5	33.7	18	19
RPC-12-03	12	3/8"	7.5	29.7	18	20
RPC-12-04	12	1/2"	10	28	18	19

• ZŁĄCZA KĄTOWE PU-RPL

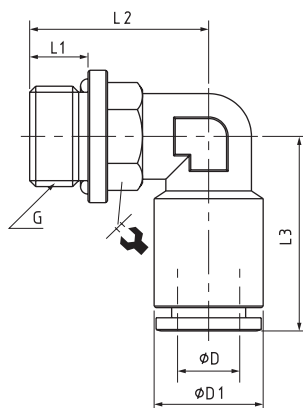

MODEL	ØD	G	L1	L2	L3	ØD1	
RPL-04-00	4	M5	3.5	18.5	16.5	8	10
RPL-04-01	4	1/8"	5.5	18.5	18.5	8.5	14
RPL-04-02	4	1/4"	7.5	22.5	18.5	8.5	10
RPL-06-00	6	M5	3.5	18.5	23.5	12	10
RPL-06-01	6	1/8"	5.5	18.5	23.5	12	14
RPL-06-02	6	1/4"	7.5	22.5	23.5	12	10
RPL-06-03	6	3/8"	7.5	23.5	23.5	12	10
RPL-08-01	8	1/8"	5.5	19.5	25.7	14	14
RPL-08-02	8	1/4"	7.5	23.5	25.7	14	12
RPL-08-03	8	3/8"	7.5	24	25.7	14	12
RPL-08-04	8	1/2"	10	26.5	25.7	14	12
RPL-10-01	10	1/8"	5.5	21.5	29	16	14
RPL-10-02	10	1/4"	7.5	25.5	29	16	14
RPL-10-03	10	3/8"	7.5	25.5	29	16	14
RPL-10-04	10	1/2"	10	28	29	16	14
RPL-12-02	12	1/4"	7.5	25	30.7	18	17
RPL-12-03	12	3/8"	7.5	26.5	30.7	18	17
RPL-12-04	12	1/2"	10	29	30.7	18	17

• PRZELOTKI PU-RPUC

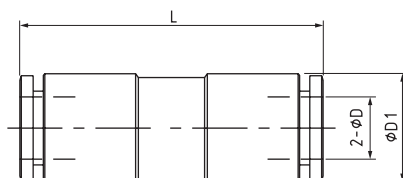


MODEL	ØD	L	ØD1
RPUC-04	4	30.3	8.5
RPUC-06	6	39	12
RPUC-08	8	41.4	14
RPUC-10	10	45.3	16
RPUC-12	12	49	18

ZŁĄCZA WTYKOWE METALOWE


PNEUMATIG | Katalog produktów

• KOLANKA PU-RPUL

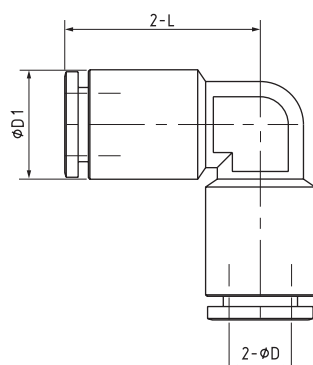


MODEL	ØD	L	ØD1
RPUL-04	4	18.5	8.5
RPUL-06	6	25	12
RPUL-08	8	27.2	14
RPUL-10	10	32	16
RPUL-12	12	33.2	18

• TRÓJNIKI PU-RPUT

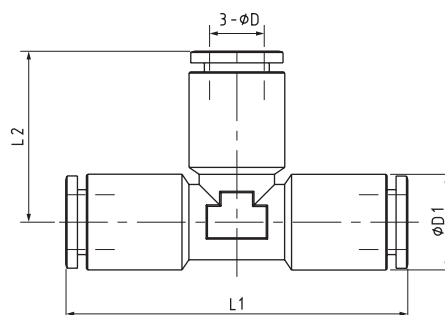

MODEL	ØD	L1	L2	ØD1
RPUT-04	4	35	17.5	8.5
RPUT-06	6	50	25	12
RPUT-08	8	54.4	27.2	14
RPUT-10	10	64	32	16
RPUT-12	12	66.4	33.2	18

• ZAWORY DŁAWIĄCE PU-RPSC

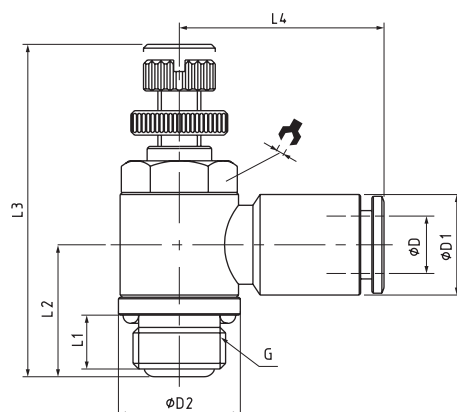

MODEL	ØD	G	L1	L2	L3	L4	ØD1	ØD2	↻
RPSC-04-00	4	M5	3.5	12	36	19.5	9.5	9.5	8
RPSC-04-01	4	1/8"	5.5	15.5	43	22	8.5	14	12
RPSC-04-02	4	1/4"	6.5	17	48	23.5	8.5	17	14
RPSC-06-00	6	M5	3.5	12	36	23.5	12	9.5	8
RPSC-06-01	6	1/8"	5.5	15.5	43	26.5	12	14	12
RPSC-06-02	6	1/4"	6.5	17	48	27.5	12	17	14
RPSC-06-03	6	3/8"	7.5	20	53	31	12	21	19
RPSC-08-01	8	1/8"	5.5	15	43	27.5	14	14	12
RPSC-08-02	8	1/4"	6.5	17	48	30	14	17	14
RPSC-08-03	8	3/8"	7.5	20	53	32	14	21	19
RPSC-08-04	8	1/2"	10	26.5	61	35	14	24	24
RPSC-10-01	10	1/8"	5.5	16	43	30	16	14	12
RPSC-10-02	10	1/4"	6.5	17	48	31	16	17	14
RPSC-10-03	10	3/8"	7.5	20	53	35	16	21	19
RPSC-10-04	10	1/2"	10	26.5	61	37	16	24	24

• PU-RPCS



MODEL	ØD	R
RPCS-05-01	5	1/8"
RPCS-06-01	6	1/8"
RPCS-06-02	6	1/4"
RPCS-06-03	6	3/8"
RPCS-08-01	8	1/8"
RPCS-08-02	8	1/4"
RPCS-08-03	8	3/8"
RPCS-10-01	10	1/8"
RPCS-10-02	10	1/4"
RPCS-10-03	10	3/8"
RPCS-10-04	10	1/2"
RPCS-12-02	12	1/4"
RPCS-12-03	12	3/8"
RPCS-12-04	12	1/2"
RPCS-15-04	15	1/2"

• PU-RPUCS



MODEL	ØD
RPUCS-05	5
RPUCS-06	6
RPUCS-08	8
RPUCS-10	10
RPUCS-12	12
RPUCS-15	15

• PU-RPLS



MODEL	ØD	R
RPLS-05-01	5	1/8"
RPLS-06-01	6	1/8"
RPLS-06-02	6	1/4"
RPLS-06-03	6	3/8"
RPLS-08-01	8	1/8"
RPLS-08-02	8	1/4"
RPLS-08-03	8	3/8"
RPLS-10-01	10	1/8"
RPLS-10-02	10	1/4"
RPLS-10-03	10	3/8"
RPLS-10-04	10	1/2"
RPLS-12-02	12	1/4"
RPLS-12-03	12	3/8"
RPLS-12-04	12	1/2"
RPLS-15-04	15	1/2"

• PU-RPULS



MODEL	ØD
RPULS-05	5
RPULS-06	6
RPULS-08	8
RPULS-10	10
RPULS-12	12
RPULS-15	15

• PU-RPUTS




MODEL	ØD
RPUTS-05	5
RPUTS-06	6
RPUTS-08	8
RPUTS-10	10
RPUTS-12	12
RPUTS-15	15

• PU-RPZAS




MODEL	ØD
RPZAS-04	4
RPZAS-06	6
RPZAS-08	8
RPZAS-10	10
RPZAS-12	12


• SZYBKOSŁĄCZA TYP 21 (NW5)

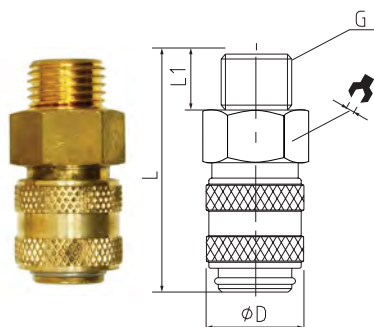


MODEL	G	ØD	L	L1	↻
F21-01Z	1/8"	17	37	7	14
F21-02Z	1/4"	17	38	8	17
F21-03Z	3/8"	17	39	9	19

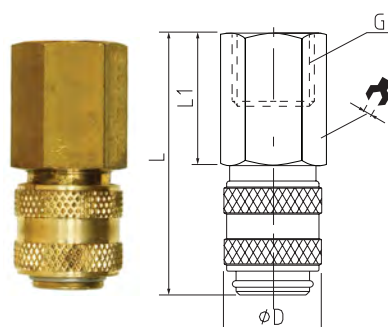


MODEL	G	ØD	L	L1	↻
F21-01W	1/8"	17	38	9	14
F21-02W	1/4"	17	40	11	17
F21-03W	3/8"	17	40	11	19

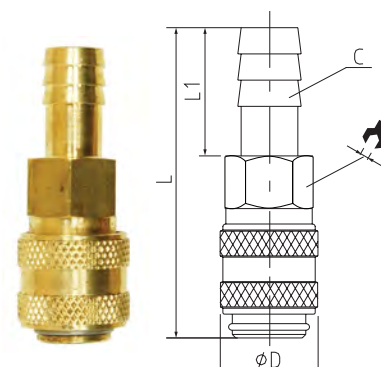


MODEL	C	ØD	L	L1	↻
F21-04	4	17	43	13	14
F21-06	6	17	48	18	14
F21-08	8	17	48	18	14
F21-09	9	17	48	18	14

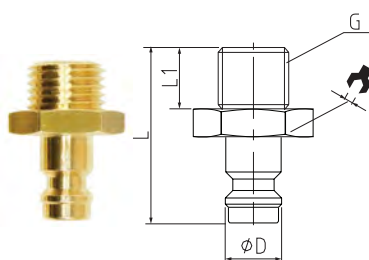


MODEL	G	ØD	L	L1	↻
M21-01Z	1/8"	8.9	25	7	14
M21-02Z	1/4"	8.9	26.2	8	17
M21-03Z	3/8"	8.9	26.7	8.5	19

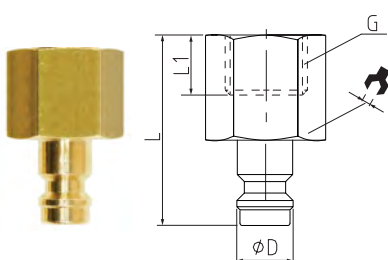


MODEL	G	ØD	L	L1	↻
M21-01W	1/8"	8.9	25	8	14
M21-02W	1/4"	8.9	26	9	17
M21-03W	3/8"	8.9	26	9	19



MODEL	ØD	L	L1
M21-04	8.9	27.3	13
M21-06	8.9	32	17.7
M21-08	8.9	33.5	17.7
M21-09	8.9	33.5	17.7

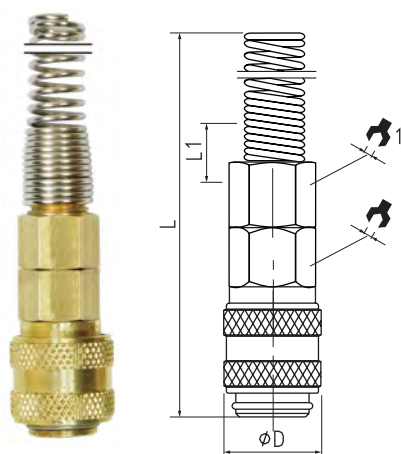


MODEL	C	ØD	L	L1	↻	↻1
F21-4X6	4 x 6	17	125	7.2	14	14
F21-6X8	6 x 8	17	125	7.2	14	14
F21-8X10	8 x 10	17	138	8.7	17	17

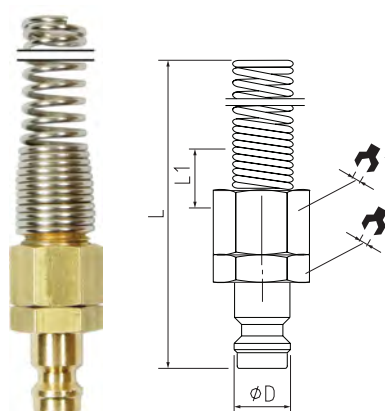


MODEL	C	ØD	L	L1	↻	↻1
M21-4X6	4 x 6	8.9	115	7.2	14	14
M21-6X8	6 x 8	8.9	115	7.2	14	14
M21-8X10	8 x 10	8.9	128	8.7	17	17


• SZYBKOZŁĄCZA TYP 26 (NW7.2)

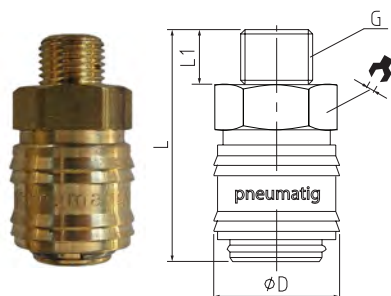


MODEL	G	ØD	L	L1	↺
F26-02Z	1/4"	25	39.5	8.5	21
F26-03Z	3/8"	25	39.5	8.5	21
F26-04Z	1/2"	25	41	10	21

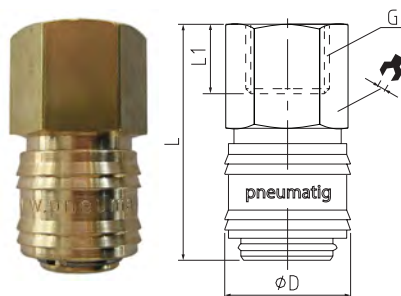


MODEL	G	ØD	L	L1	↺
F26-02W	1/4"	25	41	9	21
F26-03W	3/8"	25	41	9	21
F26-04W	1/2"	25	43	11	24

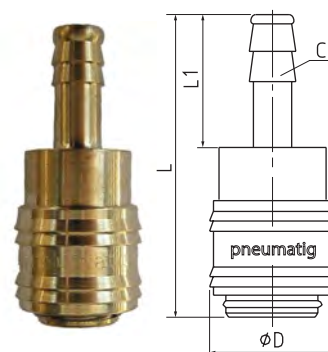


MODEL	C	ØD	L	L1
F26-06	6	25	54	24
F26-08	8	25	54	24
F26-09	9	25	54	24
F26-10	10	25	54	24
F26-13	13	25	54	24

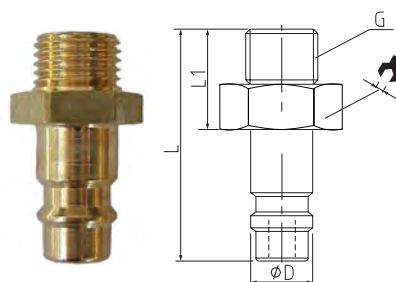


MODEL	G	ØD	L	L1	↺
M26-01Z	1/8"	11.9	31	7	14
M26-02Z	1/4"	11.9	32.2	8	17
M26-03Z	3/8"	11.9	32.7	8.5	19
M26-04Z	1/2"	11.9	35	10	24

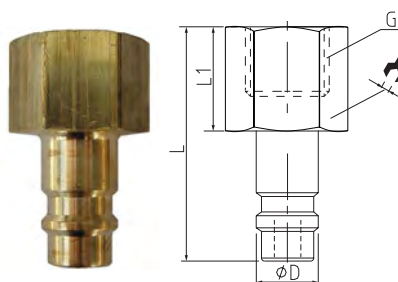


MODEL	G	ØD	L	L1	↺
M26-01W	1/8"	11.9	31	8	14
M26-02W	1/4"	11.9	32	9	17
M26-03W	3/8"	11.9	32	9	19
M26-04W	1/2"	11.9	34	11	24



MODEL	ØD	L	L1
M26-06	11.9	44	24
M26-08	11.9	44	24
M26-09	11.9	44	24
M26-10	11.9	44	24
M26-13	11.9	45.5	24

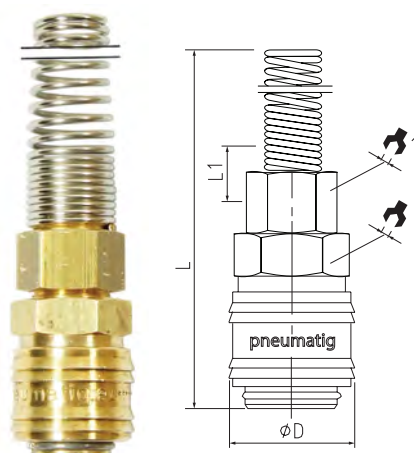

MODEL	C	ØD	L	L1	↺	↻
F26-4X6	4 x 6	25	125	7.2	21	14
F26-6X8	6 x 8	25	125	7.2	21	14
F26-8X10	8 x 10	25	137	8.7	21	17
F26-9X12	9 x 12	25	140	8.7	21	19

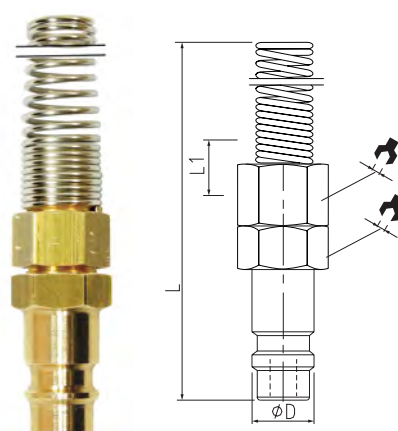

MODEL	C	ØD	L	L1	↺	↻
M26-4X6	4 x 6	11.9	117	7.2	14	14
M26-6X8	6 x 8	11.9	117	7.2	14	14
M26-8X10	8 x 10	11.9	130	8.7	17	17
M26-9X11	9 x 12	11.9	133	8.7	19	19



CZWÓRNIKI SZ-4



DWÓJNIKI SZ-Y



TRÓJNIKI SZ-T



KOLANKA SZ-L



MUFY SZ-M



NYPLE SZ-N



REDUKCJE SZ-R



KORKI SZ-O



KOŃCÓWKI NA WĄŻ
SZ-K



KOŃCÓWKI NA WĄŻ
SZ-S



KOŃCÓWKI NA WĄŻ
SZ-C



TRÓJNIKI NA WĄŻ
SZ-TK



TŁUMIKI PŁASKIE
PCA-01



TŁUMIKI STOŻKOWE
PCA-02



TŁUMIKI Z REGULACJĄ
PCA-03



TŁUMIKI Z REGULACJĄ
PCA-04




TŁUMIKI PCA-05



TŁUMIKI Z GRANULATEM
PCA-06

• PRZEWÓD POLIURETANOWY



- Temperatura: -35 ~ +60°C
- Długość krążka: 100m
- Dostępne kolory: niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny, transparentny

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)	Promień gięcia (mm)
SN-PU-04	4	2	22	20
SN-PU-04-2.5	4	2.5	15	20
SN-PU-05 *	5	3	16	25
SN-PU-06	6	4	13	30
SN-PU-08-5	8	5	15	40
SN-PU-08	8	6	10	40
SN-PU-10	10	6.5	14	30
SN-PU-10-7.5	10	7.5	10	40
SN-PU-12	12	9	10	50
SN-PU-16	16	12	10	70

* długość krążka 50m

• PRZEWÓD POLIETYLENOWY



- Temperatura: -10 ~ +60°C
- Długość krążka: 100m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)	Promień gięcia (mm)
SN-PE-04	4	2	21	18
SN-PE-05	5	3	16	25
SN-PE-06	6	4	13	30
SN-PE-08	8	6	9	40
SN-PE-10	10	8	7	60
SN-PE-12	12	10	6	80
SN-PE-18 *	18	14	8	120
SN-PE-20 *	20	16	7	150

* długość krążka 50m

• PRZEWÓD POLIAMIDOWY



- Temperatura: -40 ~ +100°C
- Długość krążka: 100m
- Dostępne kolory: niebieski, żółty, czarny, transparentny

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)	Promień gięcia (mm)
SN-PA-04	4	2	56	20
SN-PA-06	6	4	33	35
SN-PA-08	8	6	24	40
SN-PA-10	10	8	19	60
SN-PA-12	12	10	15	85


• PRZEWÓD SILIKONOWY



- Temperatura: -60 ~ +200°C
- Długość krążka: 100m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna
SN-SA-05	5	3
SN-SA-07	7	4
SN-SA-08	8	5
SN-SA-10	10	6
SN-SA-10-7	10	7
SN-SA-12	12	8
SN-SA-12-9	12	9
SN-SA-12-10	12	10
SN-SA-14	14	10

• PRZEWÓD TEFLONOWY



- Temperatura: -60 ~ +260°C
- Długość krążka: 100m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)	Promień gięcia (mm)
SB-TE-04	4	2	33	20
SB-TE-06	6	4	18	35
SB-TE-08	8	6	14	65
SB-TE-10	10	8	12	100
SB-TE-12	12	10	10	150

• PRZEWÓD PVC ZBROJONY



- Temperatura: -20 ~ +60°C
- Długość krążka: 50m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)
SN-ZB-06	8	6	15
SN-ZB-08	13	8	15
SN-ZB-10	15	10	13
SN-ZB-12	17.5	12.5	12
SN-ZB-16	22	16	12
SN-ZB-19	25	19	10
SN-ZB-25	33	25	8
SN-ZB-32	40	32	8

• PRZEWÓD PVC ZBROJONY NIETOKSYCZNY



- Temperatura: -20 ~ +60°C
- Długość krążka: 50m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)
SN-RT-8	14	8	15
SN-RT-10	16	10	14
SN-RT-13	19	13	11
SN-RT-16	22	16	10
SN-RT-19	26	19	10
SN-RT-25	33	25	8
SN-RT-32	42	32	8
SN-RT-40	50	40	6
SN-RT-50	62	50	5

• PRZEWÓD POLIURETANOWY WZMACNIANY



- Temperatura: -40 ~ +60°C
- Długość krążka: 100m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)
SN-PR-8	12	8	20
SN-PR-10	14.5	10	20
SN-PR-11	16	11	15
SN-PR-13	19	13	15

• PRZEWÓD PVC ZBROJONY, WZMACNIANY



- Temperatura: -20 ~ +60°C
- Długość krążka: 100m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)
SN-PRC2-08	19	13	20
SN-PRC2-10	15	10	20
SN-PRC2-13	13	8	20

• PRZEWÓD GUMOWY WZMACNIANY PN20



- Temperatura: -35 ~ +60°C
- Długość krążka: 50m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Ciśnienie (bar)
SN-TG-10	19	10	20
SN-TG-13	23	13	20
SN-TG-16	26	16	20
SN-TG-19	29	19	20

• PRZEWÓD POLIURETANOWY SPIRALNY



- Temperatura: -20 ~ +60°C
- Długość krążka: 100m

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Długość (m)	Ciśnienie (bar)
SN-SPU-08-10	8	5	10	10
SN-SPU-08-15	8	5	15	10
SN-SPU-08-20	8	5	20	10
SN-SPU-12-10	12	8	10	10
SN-SPU-12-15	12	8	15	10
SN-SPU-12-20	12	8	20	10
SN-SPU-16-10	16	12	10	10

• ST-HR-04



- Wąż: poliuretan zbrojony
- Końcówka: 1/4" męska
- Temperatura: -5 ~ 60°C
- Obudowa: metal

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Długość (m)	Ciśnienie (bar)
ST-HR-041210	12	8	10	15
ST-HR-041212	12	8	12	15
ST-HR-041215	12	8	15	15
ST-HR-0414510	14.5	10	10	15

• ST-HR-02



- Wąż: poliuretan zbrojony
- Końcówka: 1/4" męska
- Temperatura: -5 ~ 60°C

Symbol	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Długość (m)	Ciśnienie (bar)
ST-HR-021220	12	8	20	15
ST-HR-021230	12	8	30	15
ST-HR-021240	12	8	40	15
ST-HR-0214520	14.5	10	20	15