


Wtyczki DIN

- Szerokość 15mm
- Szerokość 22mm



CN1



CN2



CD1-***



CD2-***



CZ1-***



CZ2-***

** - Zależne od Napięcia

Specyfikacja

Funkcja	Cewka	
	Szerokość 15mm	Szerokość 22mm
Tolerancja napięciowa	+/- 10%	
Zakres temperatur	5 ~ 60°C	
Max. napięcie	2.5A	
Stopień ochrony	IP65 (z cewką)	
Średnia przewodność	Max. 0.75 mm ²	Max. 1.50 mm ²

Budowa


- Wskaźnik: ciśnieniowe szkło nylonowe, poliwęglan
- Uszczelnienia: guma (NBR)
- Łączniki: żeliwo

Kod zamówienia

CD1 - A2

Typ wtyczki	
CN1	15mm 3 stykowa wtyczka
CD1	15mm 3 stykowa wtyczka z LED'em
CZ1	15mm 3 stykowa wtyczka z LED'em i filtrem antprzepięciowym
CN2	22mm 3 stykowa wtyczka
CD2	22mm 3 stykowa wtyczka z LED'em
CZ2	22mm 3 stykowa wtyczka z LED'em i filtrem antprzepięciowym

Napięcie	
0	Brak
A2	AC 220V
A1	AC 110V
A4	AC 24V
D4	DC 24V
D2	DC 12V



Wtyczki DIN

Szerokość 15mm / 22mm

CN1


Standardowa Wtyczka

CD1-**

Wtyczka z LED'em

CZ1-**

Wtyczka z LED'em i filtrem antprzepięciowym

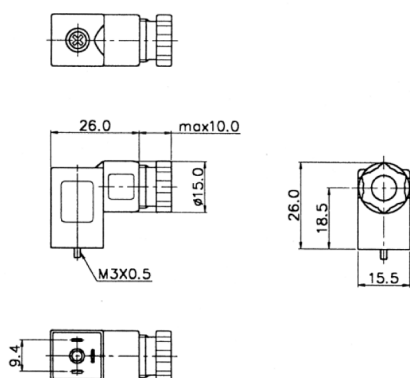

CN

Standardowa Wtyczka

CD2-**

Wtyczka z LED'em

CZ2-**

Wtyczka z LED'em i filtrem antprzepięciowym

