


YMV Series

Zawory sterowane mechanicznie

- 3/2 - 1/8
- Uruchamiany bezpośrednio
- Szeroka gama opcji
- Proste montowanie na panelu


SPECYFIKACJA

PARAMETR	SERIA	YMV310	YMV410
FUNKCJA		3/2	
Medium		Sprężone powietrze i gazy obojętne	
Przyłącze		1/8	1/4
Ciśnienie (bar)		0~8.0	
Ekwiwalentna pow. przelotu (mm ²)		10.5	16.0
Temp. medium i otoczenia		5~60°C(41~140°F)	
Smarowanie		wymagane (używać olej wg. ISO VG32#)	

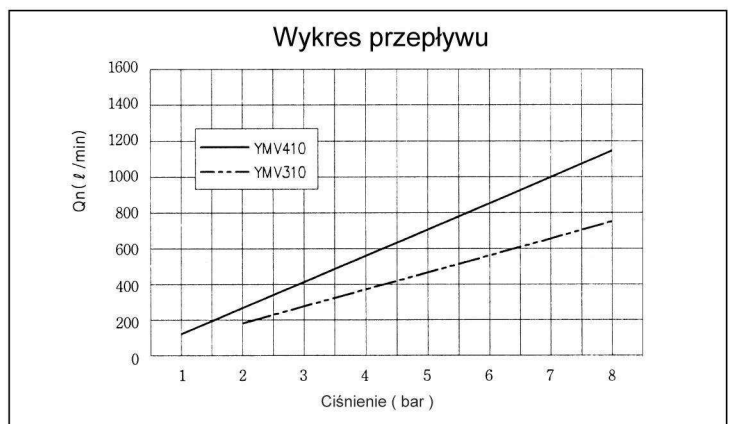

- ### Materiały podzespołów
- Obudowa zaworu: aluminium
 - Korpus cewki: aluminium
 - Uszczelki: NBR
 - Sprężyna: stal nierdzewna
 - Części przycisku: stal nierdzewna, POM
 - Części wymienne: nylon wzmocniony włóknem szklanym, POM

* Specyfikacja każdej z części może zostać zmieniona bez powiadomienia w celu zwiększenia wydajności
 * Specyfikacja każdej części może różnić się od specyfikacji aktualnej

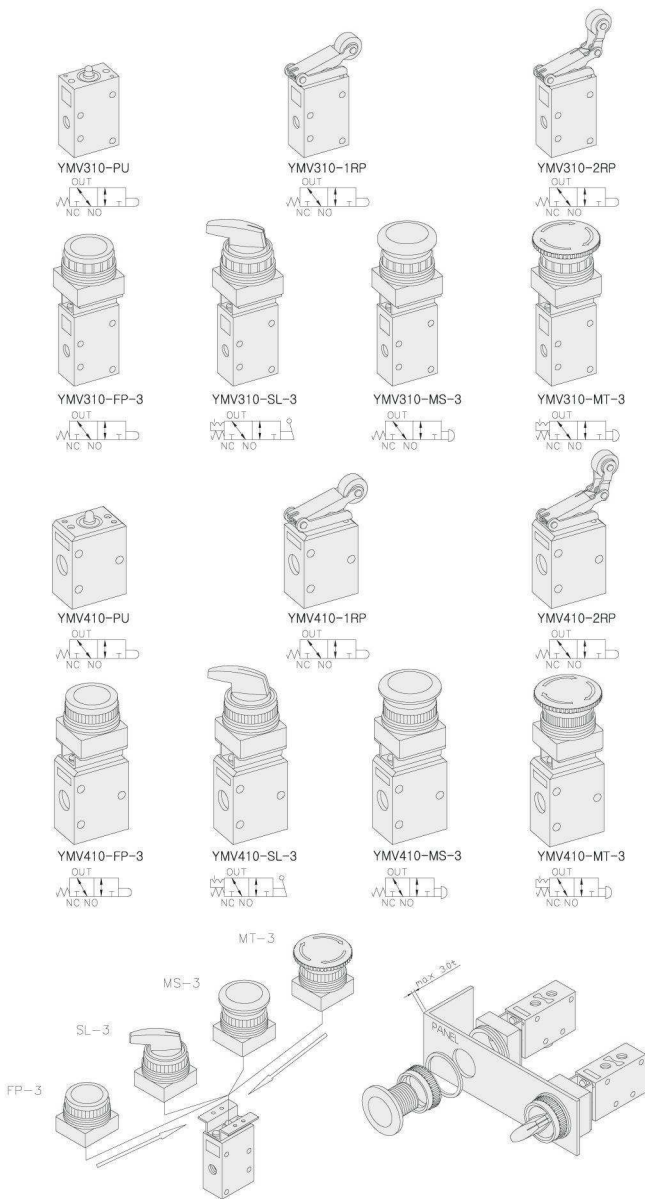


KOD ZAMÓWIENIA

YMV3 1 0 - FP - 3

Seria	Funkcja	Wielkość przyłącza i gwint	Rodzaj przełącznika	Otworki montażowe
YMV3: Przyłącze 1/8	1 3/2 - Powrót sprężyną	0 G 1 NPT	PU Wcisłak 1RP Dwudrogowa rolka plastikowa 1RB Dwudrogowa rolka z podpórką 2RP Jednodrogowa rolka plastikowa 2RB Jednodrogowa rolka z podpórką FP Przycisk (C) SL Przełącznik dwustanowy (N) MS Grzybek śr. 40mm, powrót sprężyną (C) MT Grzybek obracany, śr. 40mm (C)	3 30mm
YMV4: Przyłącze 1/4				

() Kolor standardowy



Zawory sterowane ręcznie i mechanicznie


Przyłącze 1/8, 1/4

Zawór krańcowy 3 drogowy 2 położeniowy
Przyłącze - 1/8

YMV310-PU



T ₁	3.5mm
T ₂	1.0mm
F ₁	3.5kg
F ₂	

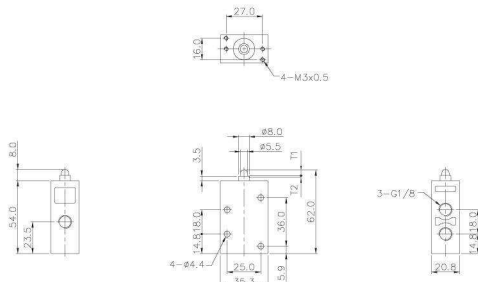


Zawór krańcowy 3 drogowy 2 położeniowy
Przyłącze - 1/4

YMV410-PU



T ₁	3.5mm
T ₂	1.0mm
F ₁	3.5kg
F ₂	

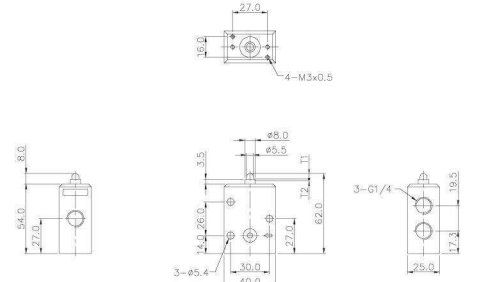


Zawór 3 drogowy 2 położeniowy z rolką
Przyłącze - 1/8

YMV310-1RP	YMV310-2RP	
T ₁	8.5mm	9.0mm
T ₂	3.0mm	3.5mm
F ₁	2.0kg	2.0kg
F ₂		

YMV310-1RP
YMV310-1RB



YMV310-2RP
YMV310-2RB

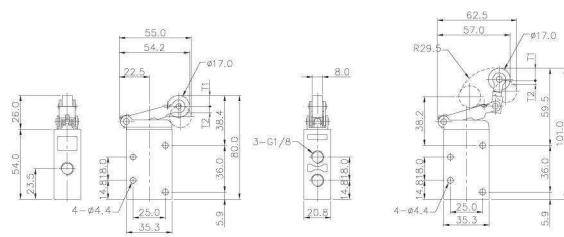


Zawór 3 drogowy 2 położeniowy z rolką
Przyłącze - 1/4

YMV410-1RP	YMV410-2RP	
T ₁	8.0mm	9.0mm
T ₂	3.0mm	3.5mm
F ₁	2.0kg	2.0kg
F ₂		

YMV410-1RP
YMV410-1RB



YMV410-2RP
YMV410-2RB

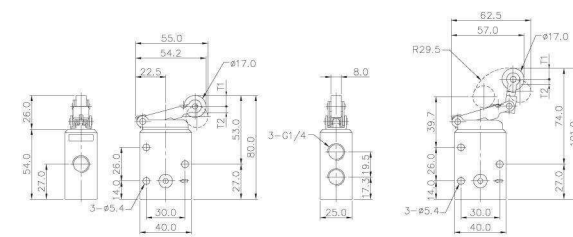

Zawór 3 drogowy 2 położeniowy sterowany
bezpośrednio (przełącznik) Przyłącze - 1/8

T ₁	5.5mm
T ₂	1.0mm
F ₁	3.5kg
F ₂	

YMV310-FP-3



Przycisk

YMV310-SL-3



Przełącznik dwustanowy

YMV310-MS-3




Powrót sprężyną

YMV310-MT-3



Obracany

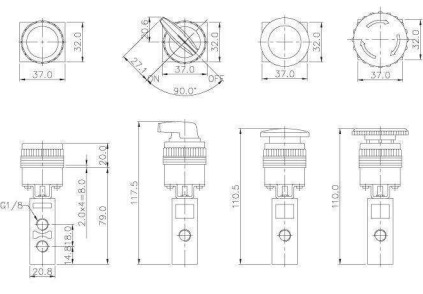

Zawór 3 drogowy 2 położeniowy sterowany
bezpośrednio (przełącznik) Przyłącze - 1/4

T ₁	5.5mm
T ₂	1.0mm
F ₁	3.5kg
F ₂	

YMV410-FP-3



Przycisk

YMV410-SL-3



Przełącznik dwustanowy

YMV410-MS-3



Powrót sprężyną

YMV410-MT-3



Obracany

